

KRBOVÁ KAMNA 2023

„ČASY SE
MOHOU
MĚNIT
ALE,
můj oheň
ZŮSTÁVÁ.“



AUSTROFLAMM

www.austroflamm.com



AUSTROFLAMM

index

O B S A H

- 04 Všestranný průkopník
- 06 Na čem záleží
- 08 Návrhář
- 10 Regulace vzduchu
- 12 Akumulační teplo
- 14 Udržitelnost

Krbová kamna

- 16 BONO XTRA
- 18 CLOU XTRA
- 20 CLOU COMPACT
- 22 CLOU COMPACT COOK -NOVÉ
- 24 CLOU XTRA BACK - NOVÉ
- 26 CODY
- 28 DEXTER 2.0 / DEXTER S3
- 32 FLOK 2.0
- 34 FYNN XTRA
- 36 G1
- 38 HEIDI BACK
- 40 IVY 2.0
- 42 JINI XTRA
- 44 KOKO 2.0 / KOKO XTRA 2.0
- 46 KYLIE XTRA
- 48 LOUNGE XTRA
- 50 LUCY COOK
- 53 LUX
- 54 PALLAS / PALLAS BACK
- 56 SINA - NOVÉ
- 58 SINA XTRA - NOVÉ
- 60 SLIM 2.0
- 62 STILA 2.0
- 64 TOWER XTRA 2.0
- 66 UNO XTRA
- 68 WIEN

- 70 Barvy / Povrchy
- 72 Kouřovody / Podložky
- 74 Přehled modelů
- 76 Technická data



AUSTROFLAMM

Oheň je zdroj fil o z o f i e všeho

filozofie

FERDINAND HUEMER, VŠESTRANNÝ
PRŮKOPNÍK

Na začátku 80.let Ferdinand Huemer v sobě objevil touhu osvobodit spalování dřeva od tehdejší zastaralé image. Deklarovaným cílem bylo vyvinout kamna, která by poskytovala nejen příjemné teplo, ale také revoluční design a účinnost – a založil společnost Austroflamm. Již v březnu 1983 začal dodávat první kamna. Společnost se rychle rozrůstala a v roce 1994 se přestěhovala do nové firemní budovy, odkud vyváží kamna až do Austrálie a Japonska. O rok později představil Austroflamm první peletová kamna na evropské půdě – jednu z mnoha dalších novinek, které měly následovat.

To je podnikatel, který díky směsi kreativity, chuti do akce, odvahy a odhodlání udělal ze své společnosti lídra na trhu.



Ferdinand Huemer je také hudebník. Hraje na několik nástrojů, skládá a píše – jeho poslední projekt je „Masita“ – a spravuje nahravací studio „Nest“. A nakonec je to farmář, který si každé ráno pochutná na domácích vejcích od jeho vlastních slepic. Tyto tři životní styly spojuje nejen jeho jméno a stejná tvář, ale především jedna vlastnost: vášeň, vyjádřená naprostou oddaností a obrovskou snahou dosáhnout každého cíle, který si stanovil. O tom není pochyb: *Ferdinand Huemer svůj život zasvětil ohni a lidskému teplu.*

Na čem záleží: vášen, partnerství,
kolektivní duch. A lidské teplo.



FILOZOFIE SPOLEČNOSTI Austroflamm je neodmyslitelně spjata s jejím zakladatelem a majitelem Ferdinandem Huemerem. Jeho vášen pro inovace, vizionářské myšlení a jednání se promítají do rozvoje firmy. Nadšení pro bezpodmínečnou kvalitu a výjimečný design se odráží i na jeho zaměstnancích a opakovaně vede k technologickému vývoji zaměřenému na budoucnost. Austroflamm je PRŮKOPNÍKEM v použití keramiky, vyvinul inovativní akumulární materiály jako HMS (Heat Memory Systém), akumulátor XTRA a vlastními silami vyvinutá a vyráběná vyzdívka Keramott, díky čemuž se v posledních 25 letech významně zasloužil o snížení emisních hodnot u pevných paliv.

Společnost Austroflamm neustále stanovuje nová měřítka v oboru. Udržitelné myšlení a jednání, týmový duch a partnerství charakterizují společnost při jednání se zákazníky, ale i uvnitř týmu. Naší hlavní zásadou je úcta k druhým, protože to, na čem v životě opravdu záleží je: lidské teplo.



Teresa Huemer



Ferdinand Huemer



Sebastian Köck



Doris Pfeiffer



1

2

3

4



Design je naše láska
Funkčnost náš život!



CESARE MONTI,
italský architekt a designér. Po studiu
architektury na technické univerzitě v
Turíně získal řadu cen a ocenění, včetně
mezinárodní ceny Catas 2006 a první ceny
v soutěži Torre Littoria v Turíně v roce
2011. Přes Salzburg se dostal do města
Linz, kde ve svém ateliéru navrhuje kamna
exkluzivně pro Austroflamm.

Naším je- diným Cesare Monti učitelem musí být vždy příroda

*Když vymýšlím své projekty, vždy se snažím vytvořit
hru protikladů.*

Život a emoce, stejně jako architektura, se rodí z kon-
trastu mezi protiklady. Dynamika vychází jak ze statické,
tak z pohyblivé složky a stejně jako kontrast mezi jednou
stranou ve světle a druhou stranou ve stínu, vytváří formy
a naše vnímání předmětů. Mužnost a ženskost, naplnění
a prázdnota, teplo a chlad, lehkost a tíha. Příroda a lidský
výrobek.



Inovace
je pro nás víc než
jen *horký vzduch!*

REGULACE VZDUCHU - POMOCNÍK PRO VAŠE TEPLLO

JEDNODUCHÉ A CHYTRÉ

SE SNÍMAČEM TEPLOTY SPALOVÁNÍ A AUTOMATICKÝM OVLÁDÁNÍM

Vaše regulace Air+ automaticky reguluje přívod vzduchu po zapálení!

- **KOMFORTNÍ:** Plně automatická regulace vzduchových klapek pro optimální hodnoty spalování
- **ŠETRNÉ:** Po zhasnutí plamenů uzavře přívod vzduchu a udrží teplo v kamnech po dlouhou dobu.
- **BEZPEČNOST:** ručně nastavitelné bez použití nářadí v případě výpadku proudu



Heidi BACK, Kylie XTRA, Sina & Sina XTRA → volitelně pro tyto modely



+ BEZPLATNÁ APLIKACE Air+ (již brzy)

- lze vyvolat různé statistické údaje
- zobrazí se aktuální stav provozu kamen
- informace o optimální době pro přiložení paliva



A close-up photograph of a white ceramic mug filled with dark coffee. The mug is nestled within a thick, grey, textured knit blanket. The background is softly blurred, showing more of the blanket and some indistinct shapes. The overall mood is cozy and warm.

Energii
udržujeme dlouho
teplou!

Jiskřivé nápady pro XTRA více tepla.

- 1.) HEAT MEMORY SYSTEM
- 2.) XTRA

1



MATERIÁL S VÝBORNÝMI AKUMULAČNÍMI VLASTNOSTMI.

Se systémem Heat Memory System vyvinul Austroflam velmi těžký materiál (měrná hmotnost přes 3!), který je obzvláště účinný při pohlcování a uvolňování tepla po dlouhou dobu. Je samozřejmé, že tento materiál je patentován.

INSTALACE AKUMULAČNÍ HMOTY.

Stejně důležité jako akumulací materiál je i jeho instalace. Akumulační materiál musí být umístěn co nejbližší ke zdroji tepla, tedy spalovací komoře kamen. Pokud je akumulací materiál použit pouze jako vnější plášť kamen (například jako krycí deska), pak se k materiálu jednoduše nedostane dostatek energie. Z tohoto důvodu společnost Austroflam akumulací materiál „balí“ rovnou do kamen. Patentovaný je samozřejmě i typ uchycení.



Heat Memory
System-panely

2


Xtra

PRAVDĚPODOBNĚ NEJLEPŠÍ AKUMULACE TEPLA je vývojovým pokračováním osvědčeného Heat Memory Systému:

Heat Memory Systém kombinujeme se speciálním tepelným výměníkem, do kamen dáme více než 100 kg akumulace a vybavíme je regulovatelnou konvekci vzduchu, kterou lze dokonce vypnout. Systém je připraven uchovávat teplo až 12 hodin!



Tower Xtra 2.0 bez
obložení se 130 kg
akumulace

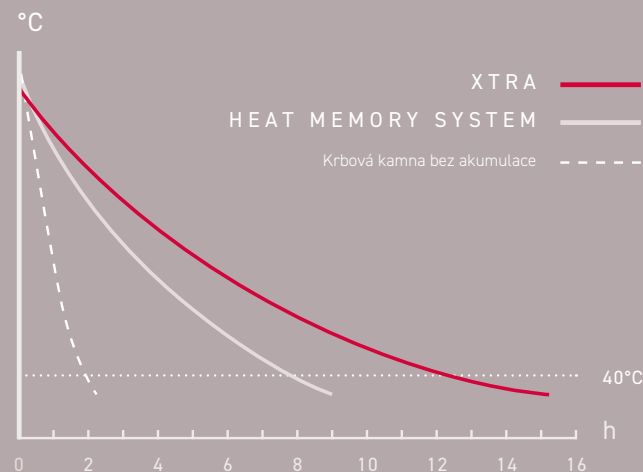



Dbáme na
udržitelnost!

Čisté spalování pro zelenou budoucnost.

Keramott
Vyzdívka spalovací komory

KERAMOTT


NEJMODERNĚJŠÍ KRBOVÁ KAMNA NA DŘEVO vyžadují nejen kreativní konstrukční nápady, ale také obrovské vývojové úsilí v oblasti spalovací techniky. Významným příkladem je vyzdívka topeniště: ve všech kamnech Austroflam se tyto důležité prvky vyrábějí z Keramottu.

Keramott byl speciálně vyvinut a je k dostání výhradně u společnosti Austroflam. Materiál je charakterizován speciálním poměrem mezi tepelnou izolací a tepelnou vodivostí, což umožňuje rychlejší dosažení vysokých teplot v topeništi. Jen tak je zajištěno „čisté“ spalování $\text{Prach (mg/Nm}^3\text{)} \leq 40$ s nízkými emisemi. Materiál je vysoce žáruvzdorný - až do teploty přibližně 1 200 °C. Kromě toho se spalovací komora samovyčistí – „vypálí“, Keramott absorbuje méně sazí než srovnatelné materiály a zůstává příjemně světlý i po dohoření. Tento efekt podporuje i povrchová úprava Keramottu.

TECHNOLOGIE SPALOVÁNÍ

Vynakládáme úsilí – více, než je potřeba. Mezní hodnoty normy EN 13240 musí být dodrženy pro kamna na dřevo téměř po celé Evropě. Bohužel se tyto limitní hodnoty dají celkem snadno dodržet a pokrývají pouze 2 parametry. Specifikace DIN Plus, která je někdy regionálně vyžadována, je mnohem přísnější. Přísnější mezní hodnoty musí být dodrženy pro soubor 5 různých hodnot. Vzhledem k tomu, že několik různých emisních hodnot spolu souvisí, jsou požadavky mnohem vyšší než požadavky evropské normy, která zohledňuje pouze emise CO.



LIMITY
LT. EN 13240
NEBO DIN PLUS

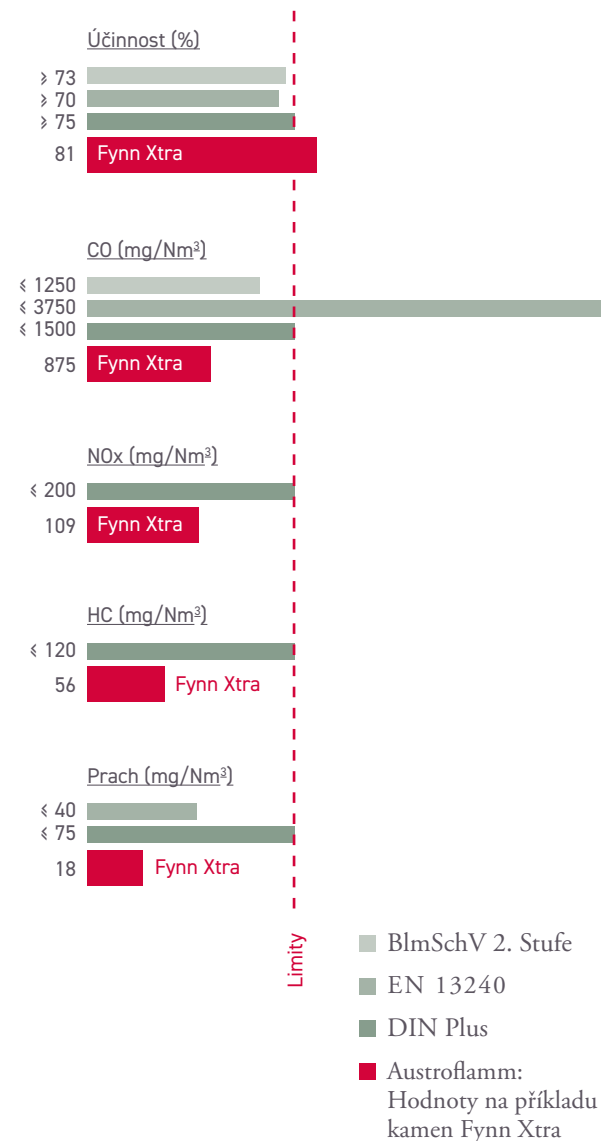

BONO XTRA PURISTICKÝ ZÁŽITEK

PRO PURISTY

Bono by se vlastně měli jmenovat „BUONO“ (italsky = dobrý). I když „dobrý“ by bylo mírné podcenění. „Perfektní“ je pro tohoto všestranného všuměla nejvhodnější popis: ideální tepelný výkon pro malé místnosti nebo nízkoenergetické domy, panoramatický pohled na tančící plameny a jednoduchý, NADČASOVÝ DESIGN bez módních kudrlinek, dělají z Bono Xtra dokonalá akumulční kamna do každé místnosti a na mnoho let.

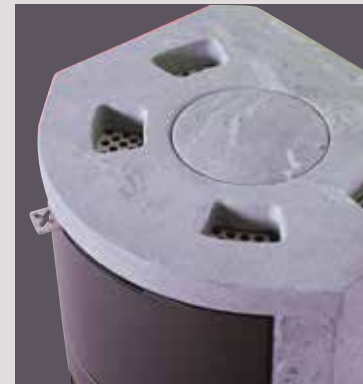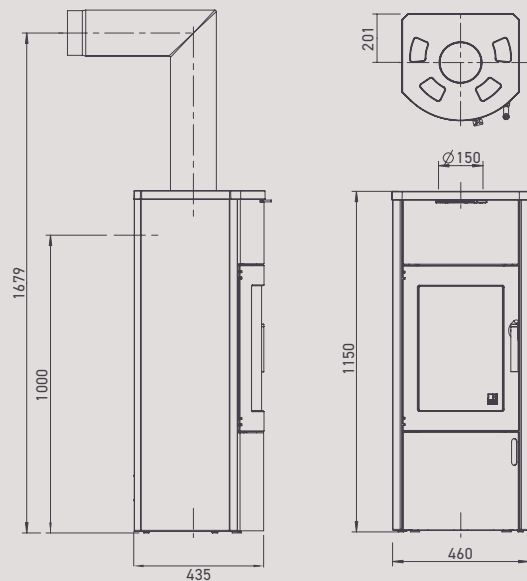

Kryt ze špekového kamene (zadní připojení)
Bono Xtra s uzavíratelnými konvekčními
větracími otvory.



Úhledně skryté: za panelem se nachází
popelník, táhlo roštu a regulátor pro primární a
sekundární vzduch.




Plně vybavená: Bono Xtra s
bočním obložním a krytem
ze 60 mm silného špekového
kamene (mastku) a spoustou
akumulace tepla.



BONO
XTRA

CLOU XTRA KULATÁ VĚC

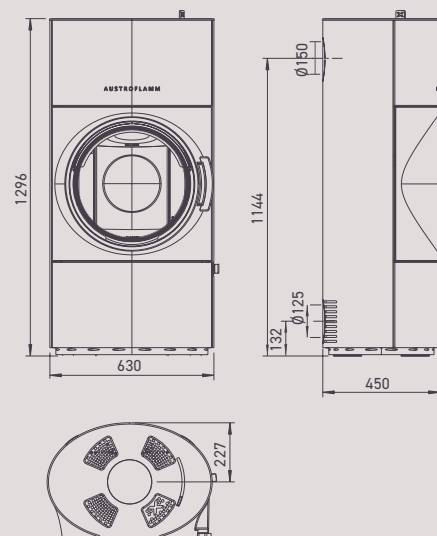

Koš na dřevo přebírá design kruhových litinových dveří.

PRO MILOVNÍKY TVARŮ

SKUTEČNÉ CLOU pro každého, kdo hledá něco úplně jiného: kulaté dveře, oválný korpus a velká klika z elegantního dřeva vytváří mimořádnou kombinaci, kterou určitě nenajdete v každém obývacím pokoji. Stejně vyjimečný, i když u modelů Austroflam nijk neobvyklý, je fantastický systém Xtra pro akumulaci tepla až 12 hodin.

Dalším výrazným rysem Clou Xtra: je malá hloubka



Elegantní struktura dřevěné rukojeti

C L O U X T R A



CLOU COMPACT




CLOU COMPACT NOVÁ KOMPAKTNÍ TŘÍDA



Koš na dřevo kopíruje design kulatých litinových dveří – dokonalá dvojice.

CLOU COMPACT

CLOU RODINA se rozrostla o nový přírůstek a to o model Clou Compact. S menšími rozměry a o něco nižším tepelným výkonem, ale stejně výjimečný, Clou Compact v ničem nezaostává za svým velkým bratrem.

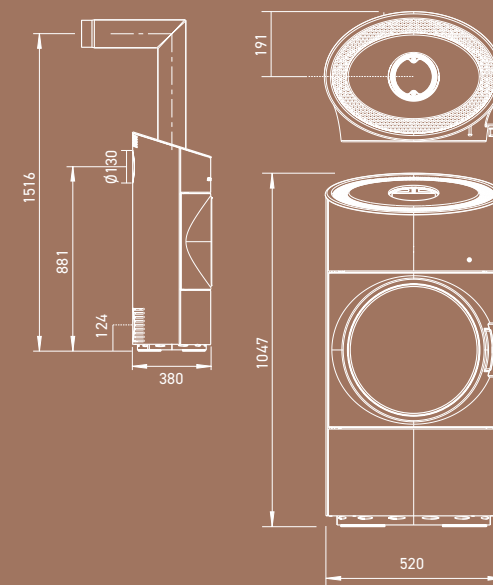

CLOU
COMPACT COOK



Novinka

CLOU COMPACT
COOK


NAŠE RODINA CLOU
SE VKUSNĚ ROZRŮSTÁ

CLOU COMPACT COOK

Kulaté dílo: ušlechtilé, nezávislé a hospodárné!
Perfektně tvarovaná s výraznými litinovými
dvířky a masivní litinovou varnou deskou je skutečným
skvostem. Abyste mohli využívat praskající oheň i pro své
oblíbené pokrmy - to je CLOU!



Elegantní Design

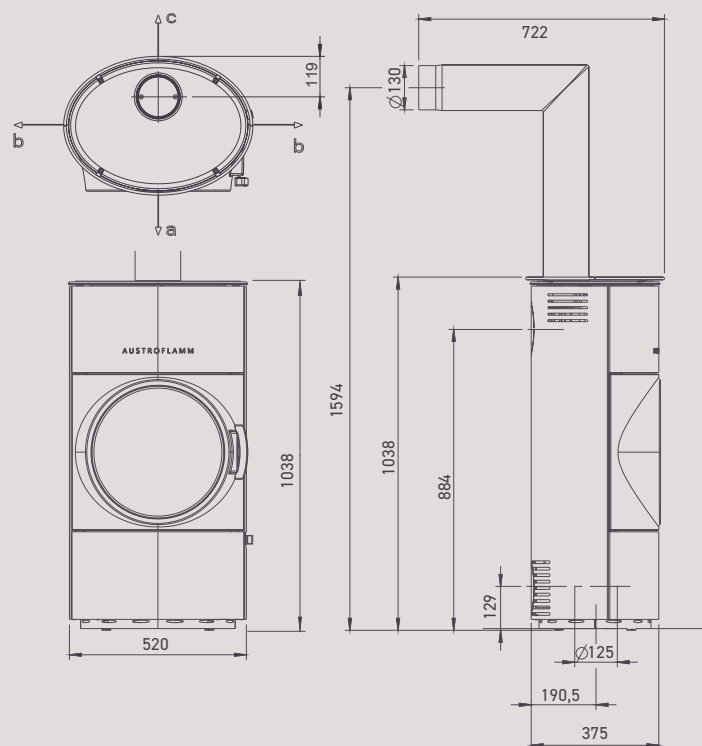

Masivní litinová varná deska
volitelně se zábranou



Vývod spalin směrem nahoru
nebo dozadu



C L O U
X T R A B A C K

AUSTROFLAMM

Novinka




CLOU XTRA
BACK

VŠUDE KOLEM
CHUTNÉ



CLOU XTRA BACK

Využijte teplo na maximum!
Naše CLOU XTRA BACK mají nejen technologii XTRA pro XTRA úsporné vytápění - nyní může také upéct váš denní chléb. Krásná pečicí trouba s litinovými dvířky je receptem na úspěch.

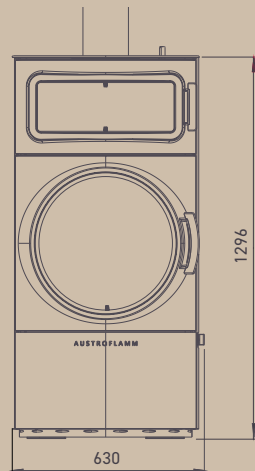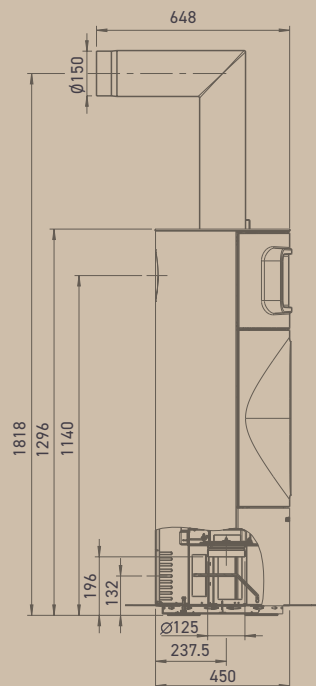

- Masivní litinová dvířka pečicí trouby s vyzdívkou Keramott
- Akumulátor tepla XTRA - obzvláště úsporný




CODY NÁŠ STŘEDOBOD



PRO UCTÍVAČE OHNĚ

Nezaslouží si každá domácnost nějaký Středobod? Cody, náš nový člen rodiny s působivým topeništěm, je rád, že toto místo zaujímá i přes svou kompaktní konstrukci. Velké litinové dveře se zakřiveným sklem poskytuje výhled na praskající oheň. A je jedno, zda jde o keramické nebo ocelové obložení, zda jde o sokl s velkou přihrádkou na dřevo nebo čistá krbová kamna – tento výstavní kousek prostě ROZEHRĚJE VAŠE SRDCE.

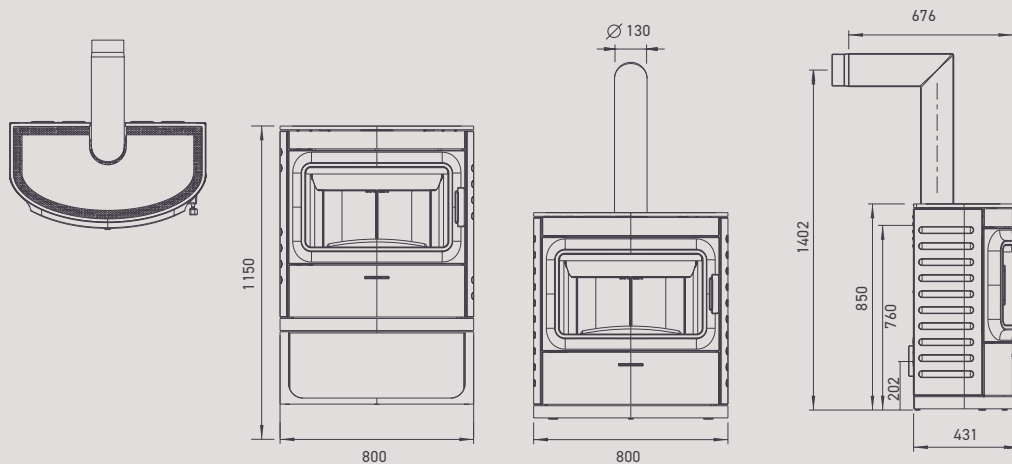

C O D Y



Obr. vpravo: Dexter 2.0
s podstavcem a horním
nástavcem a bočními boxy
na dřevo





DEXTER 2.0 / DEXTER S3

Znáte pohádky 1001 noc? Dexter vás okouzlí podobným počtem možných kombinací. Máte na výběr mezi rohovými dveřmi (Dexter 2.0, krátká strana vlevo nebo vpravo) a třístranným prosklením (Dexter S3). A chytré boční boxy, jejichž otevřená strana slouží zároveň jako úložný prostor na dřevo, proměňují Dexter ve skutečný nábytkový systém. Horní nástavec je dokonce možné naplnit akumulčním Heat Memory Systémem.




Dexter S3 pohled z boku

DEXTER 2.0



DEXTER S3

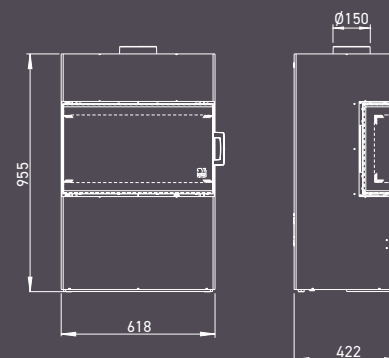

DEXTER 2.0



MOŽNOSTI

KOMBINACE

Dexter 2.0 levé



Dexter S3



Dexter 2.0 pravé




DEXTER S3
NEKONEČNÉ KOMBINACE



DEXTER S3

FLOK 2.0 ÚŽASNĚ VŠESTRANNÝ

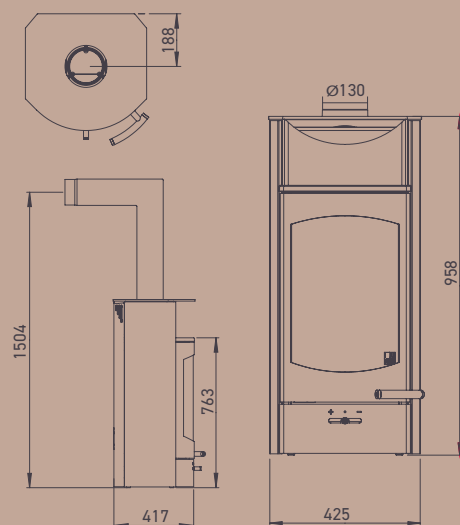

Flok 2.0 s bočním obložním, krytem a nahřívací přihrádkou ze špekového kamene



Praktické: Nahřívací přihrádka na čaj nebo jiné dobroty.



S volitelnou otočnou deskou Flok 2.0 lze otáčet o 360°, s nebo bez podstavce.

FLOK 2.0, MISTR TRANSFORMACE.

Flok 2.0 nabízí značné množství tepla v kompaktním formátu: kompaktní kamna se vkusem a prostorným topeništěm, které poskytuje dobrý výhled na tančící plameny. Volitelný podstavec, který je na přání k dispozici i s otočnou deskou, dělá z kamen Flok 2.0 skutečného mistra proměny. Ačkoliv je stále malý, překonává sám sebe. S nahřívací přihrádkou z keramiky a volitelným pískovcovým nebo mastkovým obkladem se Flok 2.0 prezentuje v individuálním designu. K dispozici je také s osvědčeným HEAT MEMORY SYSTÉMEM.

Obr. vpravo: Flok s ocelovým pláštěm a volitelným podstavcem

F L O K 2.0



F Y N N

X T R A




Fynn Xtra s bílým
drážkovaným
keramickým obkladem



XTRA



Podstavec s přihrádkou na dřevo je k
dispozici v příslušenství.

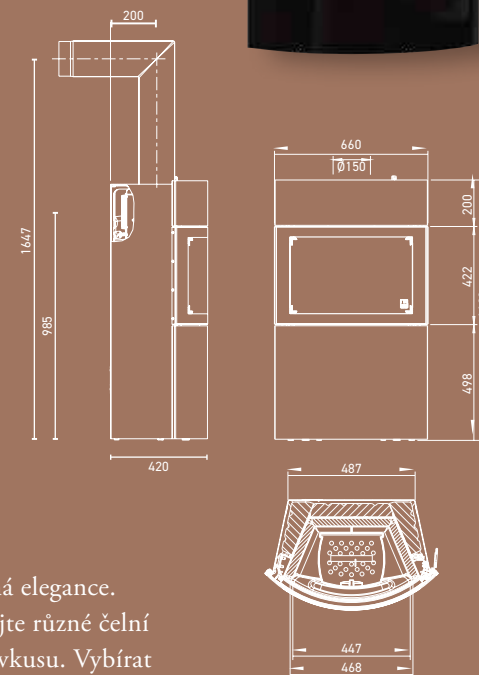

DOKONALÁ FORMA

Jemné křivky, jemné tvary, neuvěřitelná elegance. Ano, mluvíme o Fynn Xtra. Kombinujte různé čelní panely nad a pod dveřmi podle svého vkusu. Vybírat můžete z oceli, skla nebo keramiky! Jako atraktivní příslušenství je k dispozici 30 cm vysoký podstavec s praktickým úložným prostorem na dřevo a náš patentovaný systém Xtra poskytuje až 12 hodin akumulčního tepla!

F Y N N
X T R A



G 1



G1 PŘESNĚ PODLE MÉHO VKUSU

G1 LITINA VE SVÉ NEJKRÁSNEJŠÍ PODOBĚ



G1 přináší minulost do současnosti. Design evokuje minulé časy a vyvolává nostalgické vzpomínky. Nenechte se však zmást retro vzhledem, uvnitř najdete nejmodernější technologii spalování. S praktickou varnou deskou budou G1 zaručeně hrát hlavní roli na vaší příští čajové párty.



G1 bez konvekčního pláště



G1 s varnou deskou a konvekčním pláštěm (příslušenství)

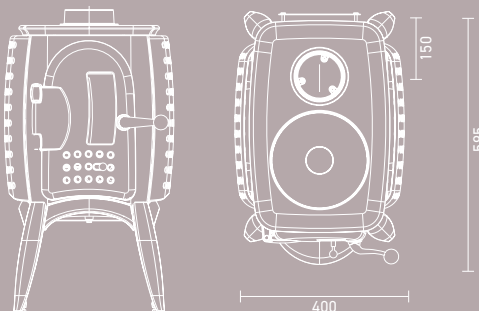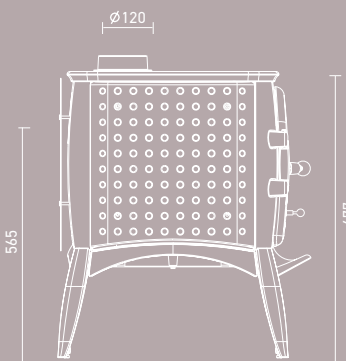

HEIDI BACK


Péct, opékat, ohřívat a přitom vypadat neuvěřitelné dobře? To dokáže jen Heidi!
Velká sklokeramická deska po celé ploše nabízí dostatek prostoru pro udržení tepla, zatímco v pečicím prostoru lze připravovat například pečeně, koláče, pizzu nebo chleba. Při vytápění se samozřejmě nezanedbává ani faktor požitku. Velkorysá litinová dvířka umožňují neomezený výhled na tančící plameny, zatímco si vychutnáte útulné teplo. Třešničkou na dortu je nová regulace vzduchu Air+ (volitelné příslušenství), která automaticky reguluje přívod vzduchu a zajišťuje tak dokonalé výsledky ohřevu!



Litinové dveře s elegantní dřevěnou kličkou



Zásuvka jako volitelné příslušenství

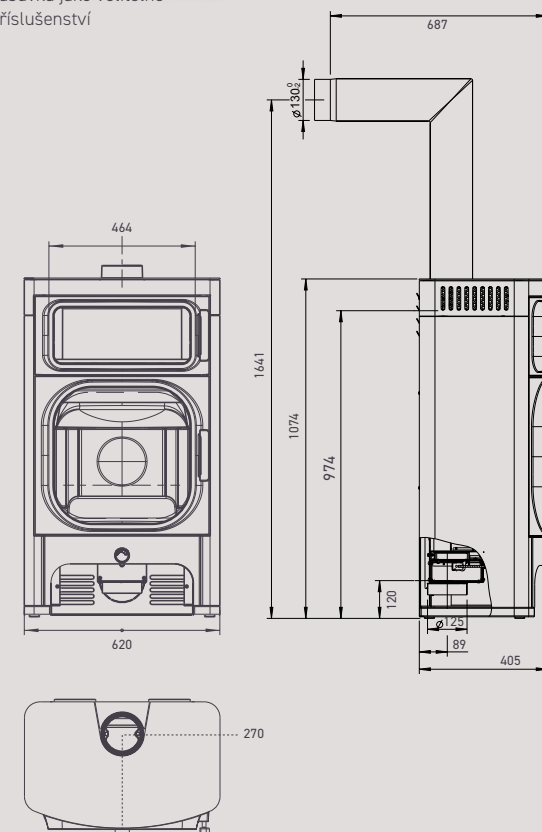



HEIDI
BACK


I V Y 2 . 0



IVY 2.0 PLAMENY V RÁMU

EVERGREEN PRO INDIVIDUALISTY 2.0

Lineární provedení se čtvercovou základnou ztrácí díky zaobleným rohům na tvrdosti, nikoliv však na výraznosti a eleganci. Díky široké škále možností vylepšení se Ivy stávají více než jen krbem, stávají se kusem nábytku a poutavým doplňkem, který kombinuje funkčnost s designem. Třístranné prosklení umožňuje přímý pohled na oheň odkudkoliv a vytváří tak orámování ze všech stran.

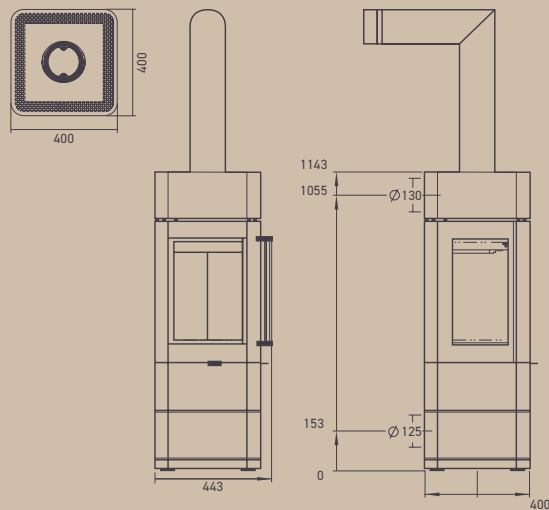

Pohled na oheň ze tří stran. Dostatek místa pro polena a ještě více: Ivy 2.0 s podstavcem, bočními boxy a zásuvkami na dřevo.




JINI
XTRA



JINI XTRA VŠE, JEN NE OBYČEJNÉ

JINI XTRA

Přívětivé, ležérní, nadčasové a útulné. Díky jasným liniím, jednoduchým tvarům a dokonalým proporcím osloví Jini Xtra každého, kdo má rád nekomplikovaný a uvolněný život. Mimořádně propracovaná technologie spalování je nejen designovou klasikou s dlouhou životností, ale také zdrojem tepla prvotřídní kvality, s absolutní zárukou dobrého pocitu. Samozřejmě včetně velkého ohně s akumulací tepla až 12 hodin!

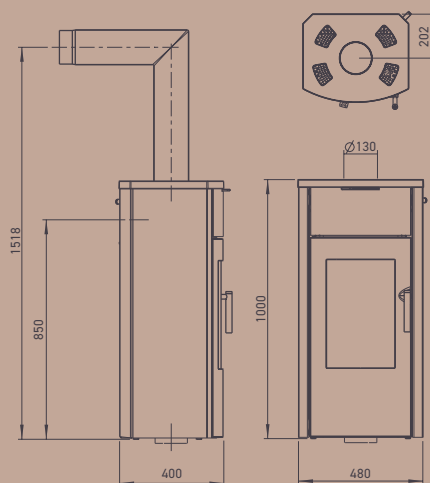

Obr. vlevo: Jini Xtra
s volitelným podstavcem.



Jini Xtra: velmi elegantní




Už žádné ohýbání: Regulátor
vzduchu je umístěn
v pohodlné výšce, těsně pod krycí
deskou.



Dřevěná klika je příjemná na
dotek.

KOKO MODERNÍ KLASIKA

KOKO 2.0

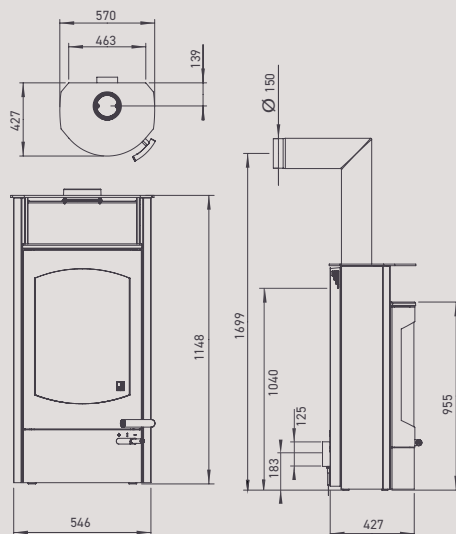


Koko 2.0 s nahřívací přihrádkou ze špekového kamene

MODERNÍ KLASIKA – takřkajíc „malé černé číslo“ naší kolekce: jednoduché, nadčasově elegantní a zaručeně perfektní volba pro každou příležitost a každé prostředí. Na vyžádání je k dispozici také odpovídající podstavec. Velké zaoblené sklo nabízí maximální výhled do plamenů a ohřívací přihrádka prodlouží vaše nejkrásnější hodiny s čajem nebo punčem u kamen. Koko Xtra 2.0 má místo ohřívací přihrádky velký zásobník tepla.

KOKO XTRA 2.0



Rukojeť a regulátor vzduchu jako elegantní kombinace nerezové oceli a dřeva.

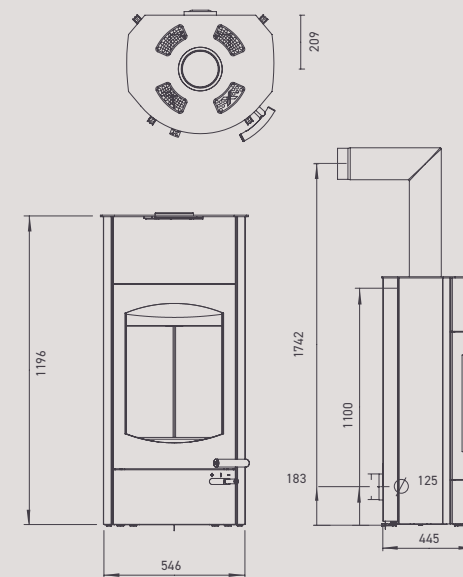

Obr. vpravo Koko Xtra 2.0 s ocelovým pláštěm a volitelným podstavcem



K O K O 2.0 /
K O K O X T R A 2.0



KYLIE

XTRA



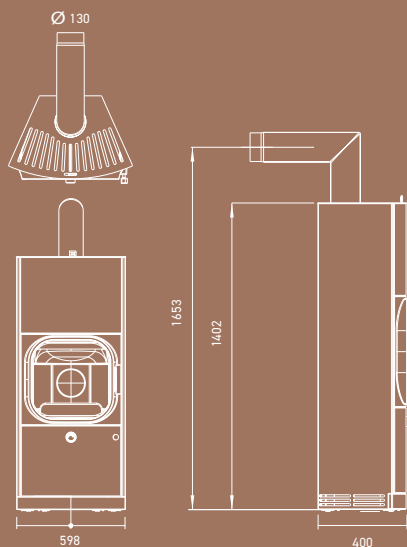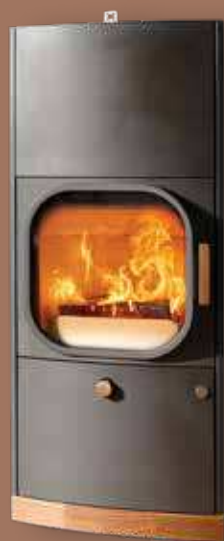

KYLIE XTRA

NADČASOVĚ KRÁSNÁ jsou Kylie Xtra - ideálním doplňkem do každé místnosti a osobního životního stylu. Díky svému základnímu kónickému tvaru se směrem dozadu zužují, a proto se obzvláště dobře hodí do rohů. Kombinace materiálů hraje s kontrasty: klasicky robustní litinová dvířka a jemně opracované dřevěné prvky elegantně završují celkový obraz. A aby plameny vždy dokonale plápolaly, aniž byste museli něco dělat, vyvinuli jsme automatickou regulaci vzduchu Air+ (příslušenství).



Praktický úložný prostor na dřevo je skryt za panelem.




Výstupy konvekčního vzduchu v krytu lze regulovat.

LOUNGE

XTRA



OHEŇ V ŠIROKOUHLÉM FORMÁTU
NOVÁ XTRA - VAGANCE

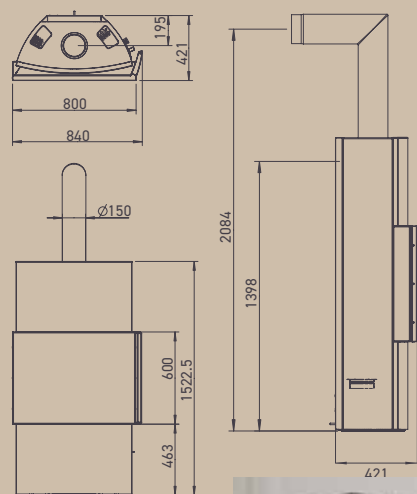

LOUNGE XTRA

Plochá obrazovka na krbových kamnech! Pohled do obývacího pokoje se stává přitažlivějším a mnohem uvolněnějším, lepší než sledování televize: oheň ve skutečně širokouhlém formátu. Navzdory své velikosti má Lounge štíhlou a mimořádně elegantní siluetu. A přímo v něm je zabudován jedinečný tepelný akumulční systém Xtra!




LUCY
COOK



LUCY COOK - 2 KAMNA V JEDNOM

Doporučení šéfkuchaře: vynikající pokrmy připravené s Lucy Cook. Velká celoplošná varná deska nabízí maximální flexibilitu pro velké i malé hrnce. A pokud chcete Lucy Cook používat pouze k zahřátí a snění, doporučujeme vám je také. Bez hrnců na plotně není jejich vášeň pro vaření vůbec znát.

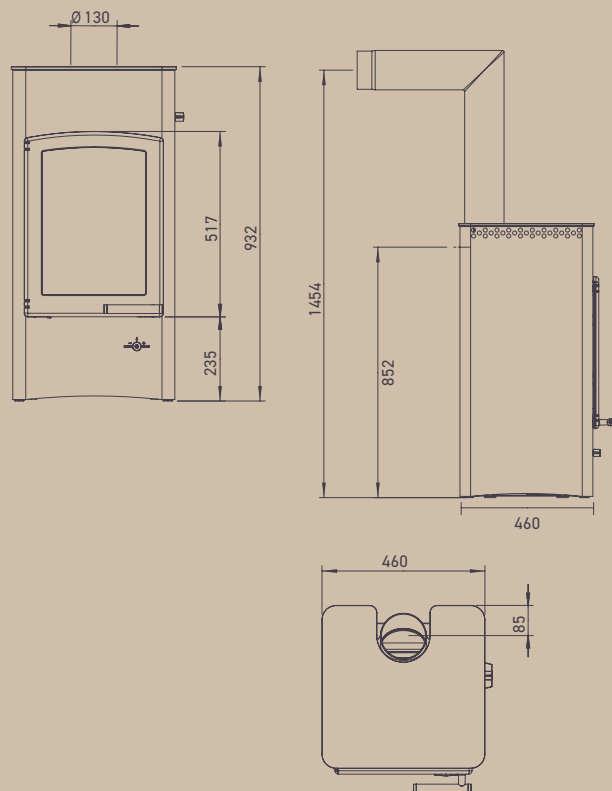

S Lucy Cook můžete vařit, ale nemusíte.
I jako tradiční kamna zaujme svým kouzlem.



Masivní litinové dveře podtrhují jejich robustní vzhled.



Na varnou desku (46 x 46 cm) lze umístit spoustu hrnců.


L U X



LUX
SAMOSTATNÝ LUXUSNÍ KUS NABYTKU

LUX POCHÁZÍ Z LUXUSU

Pokud máte rádi KULATÉ TVARY, pak je pro vás Lux ideální volbou! Kruhová základna a obrovské zaoblené sklo vám ukáží hru plamenů v širokém formátu. Díky bočním skříňkám, které lze připojit vlevo a vpravo, můžete Lux rozšířit a vytvořit si tak vlastní individuální nábytkový systém. Praktické a krásné pro bytové doplňky, deky, časopisy a vše, co potřebujete pro pocit domácí pohody. Dřevěná rukojet a podstavec podtrhují jeho hřejivý charakter a proměňují jednotlivé nástavce v optický celek.

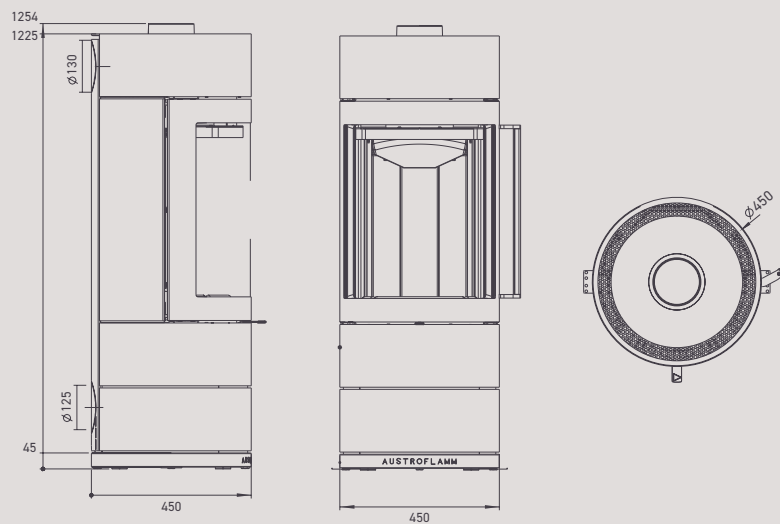

Obr.vlevo: Nyní ještě elegantnější klasika: Lux s horním nástavcem, bočním boxem velkým a dvě dřevěné zásuvky.




Boční box malý levý a pravý a dřevěné zásuvky.



PALLAS NA STEZKÁCH TRADICE

PALLAS / PALLAS BACK

Máte chuť na romantický oheň, šálek čaje a něco k snědku? Pallas to umožňuje! Není to jen okouzlující zdroj tepla se třemi plotýnkami, v případě modelu Pallas Back i s velkým prostorem na pečení, ty nejlahodnější pokrmy lze připravit i bez elektřiny! Jeho design v klasickém venkovském stylu je ideálním společníkem do druhého domova nebo víkendového bydlení.

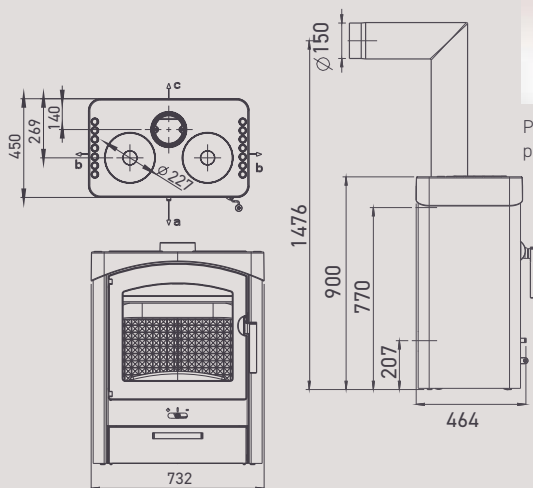


Pallas s ocelovým pláštěm a 3 varnými plotnami



Pallas se špekovým kamenem



Zásuvka jako volitelné příslušenství

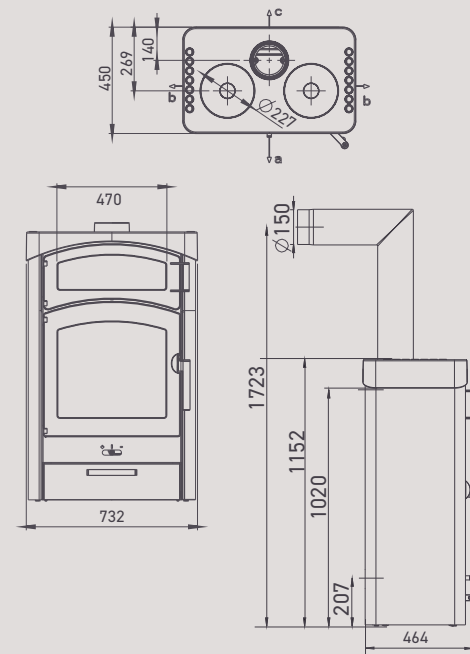

Obr. vpravo: Pallas Back s keramickým pláštěm „erde“ S litinovými varnými plotnami, pečící troubou a volitelnou zásuvkou

PALLAS


BACK



TEPLO A ÚSPORA
DÁVÁ SMYSL

SINA - SMYSLUPLNÁ ÚSPORA MÍSTA !

Tato kamna zaujmou svým štíhlým zaobleným designem a vykouzlí skvělou atmosféru, aniž by se roztahovala. Integrovaný úložný prostor dodává prostoru kouzelný rustikální šarm a šetří spoustu místa!

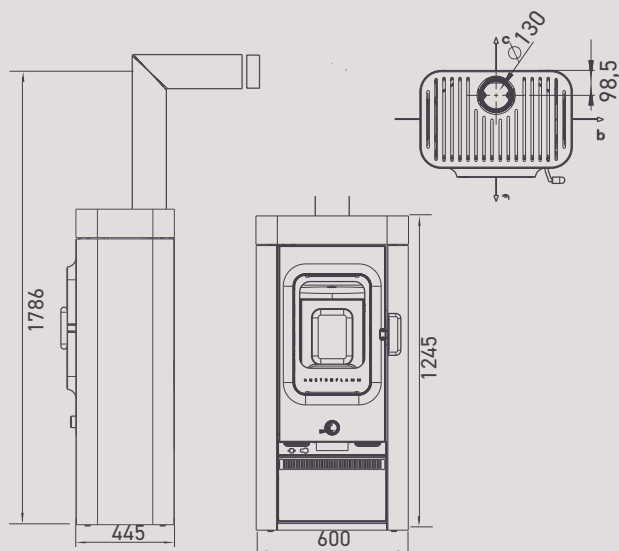

- volitelný systém Air+
- integrovaná přihrádka na dřevo
- Litinové dveře s dvojitým zasklením



Novinka
SINA



S I N A



S I N A
X T R A



Novinka

SINA XTRA


ÚSPORA MÍSTA A ENERGIE -
TO JE XTRA DOBRÉ

SINA XTRA - SMYSLUPNÁ ÚSPORA ENERGIE !

Tato elegantní kamna jsou k dispozici také ve verzi Xtra - více akumulace tepla - více úspor - více ochrany životního prostředí. Tato technologie akumulace šetří palivo a šetrnější k životnímu prostředí je zde Xtra stylově integrována a zajišťuje ještě delší akumulaci tepla.



- volitelný systém Air+
- integrovaná přihrádka na dřevo
- Litinové dveře, dvojité zasklení

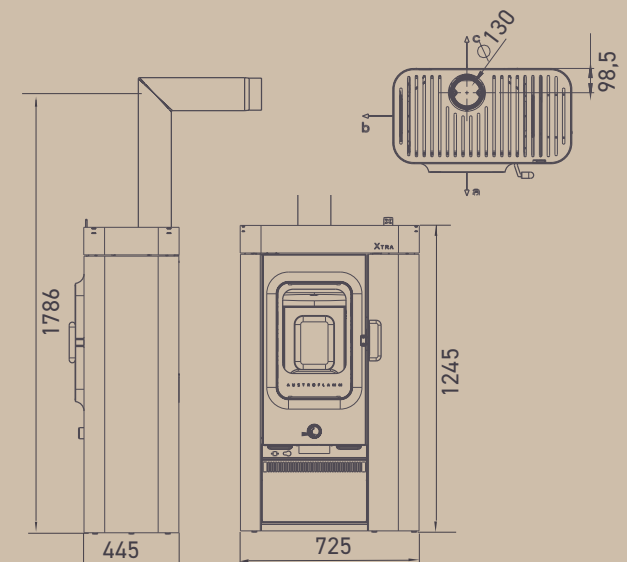




SLIM PRO ŠTÍHLÝ VZHLED

SLIM 2.0

Přecházíme na další úroveň – přichází Slim 2.0! Vysoká, štíhlá a se sofistikovanými dveřmi přes roh. Dveřní pant je k dispozici vpravo nebo vlevo. Tento designový kousek můžete vybavit i akumulčním Heat Memory Systémem.

Díky svému jednoduchému čtvercovému tvaru se Slim 2.0 snadno vejdou do rohů. A boční box je jednoduše praktický pro uložení dřeva.

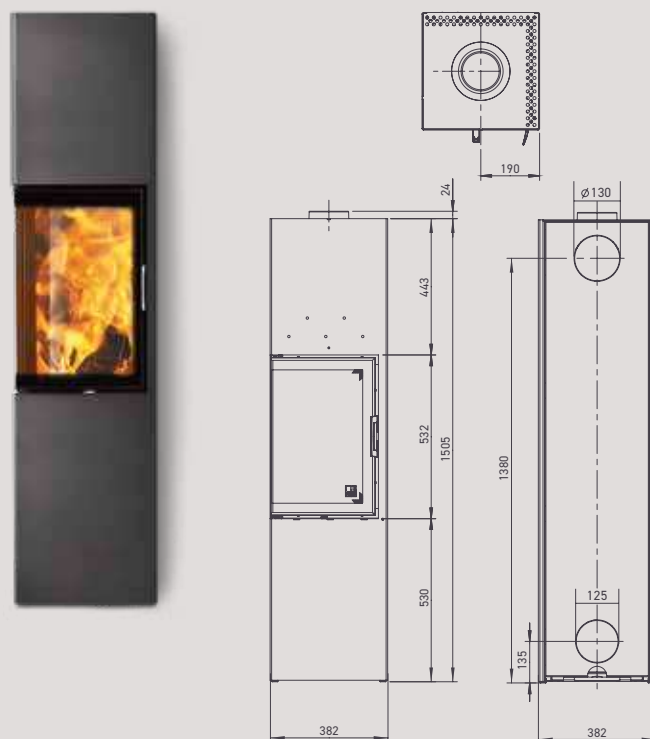

Klika dveří a regulátor vzduchu jsou matně chromové. Dveře se automaticky zamknou.



Slim 2.0 s volitelným bočním boxem, volitelným horním boxem a skleněnou podložkou před kamny

SLIM

2.0




STILA

2.0



STILA PRO KRÁSNÉ SNY

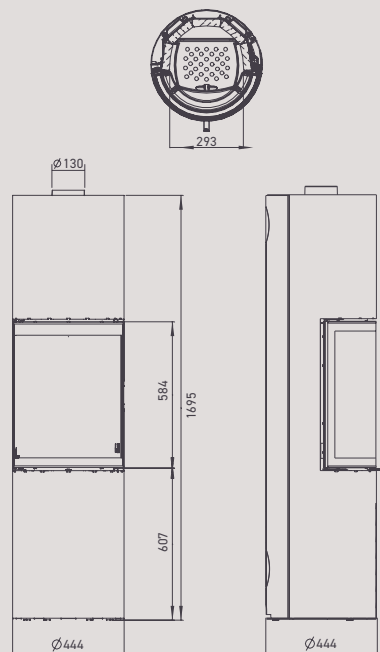

VZRUŠIVĚ STYLOVÉ

Sen nebo realita? Celková výška 170 cm ohromí každého a někdy přiláká i nečekané obdivovatele. S průměrem pouhých 44 cm nezabere Stila v místnosti příliš místa a okouzlí mimořádně elegantním a štíhlým vzhledem. Velkorysé sklo dveří zobrazuje fantastický obraz plamene v tom nejlepším světle a krásné detaily, jako je například madlo zasazené do rámu, činí ze Stily atraktivní dominantu místnosti ze všech úhlů.



Sklo dveří se nekonečně zakřivuje a ukazuje tak velkou plochu ohně.

TOWER XTRA ZAHŘEJE KOLEM SRDCE

TOWER XTRA 2.0


Vraťte se do pohodlí modelu Tower Xtra 2.0, protože inovativní technologie akumulace tepla Xtra vám zajistí až 12 hodin příjemného tepla. Takže večer rozdělíte oheň a ráno vstaňte pohodlně do tepla a nasnídejte se. Díky svému puristickému designu je ohniště Tower Xtra 2.0 trvalou klasikou a nikoliv jen společníkem na pár hodin.





X pro technologii Xtra precizně zpracováno z nerezové oceli



Inovativní: regulovatelná konvekce vzduchu zajišťuje rovnoměrný rozptýl tepla.

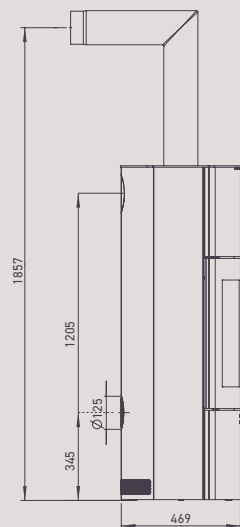

Klika dveří a jednopákový regulátor vzduchu.

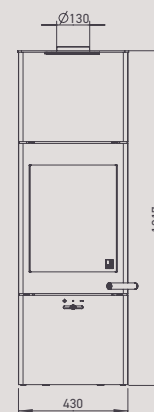

TOWER

XTRA 2.0



UNO XTRA JEDEN JAKO ŽÁDNÝ JINÝ



UNO XTRA

Co se týče tepelného výkonu, tak je Uno Xtra skutečným gigantem, protože je standardně vybaven exkluzivním systémem akumulace tepla Xtra, který poskytuje až 12 hodin akumulární kapacity.


Uno zaujme také propracovaným designem – ať už v ocelovém nebo keramickém provedení nebo ze špekového kamene. Jeho jemné křivky lichotí každé místnosti. Zaoblené, praktické a dokonalé.



Uno Xtra s obkladem ze špekového kamene a horní deskou a nastavitelnými konvekčními ventilačními otvory.



Popel se likviduje tradičním způsobem pomocí prohrabovacího roštu a popelníkové zásuvky.

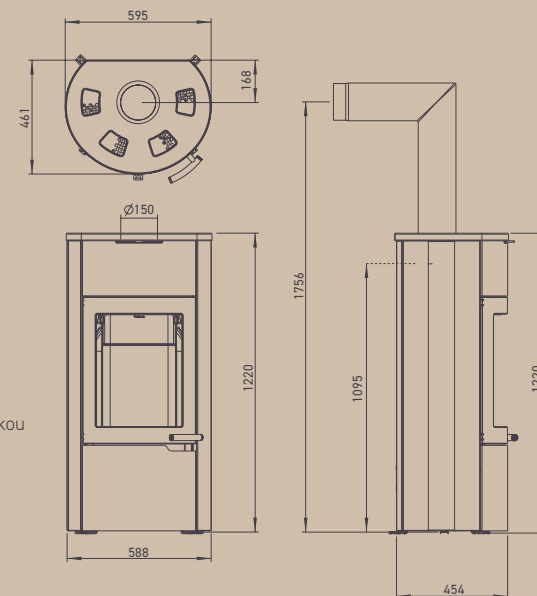

U N O

X T R A






W I E N

VIDĚLI JSTE WIEN HOŘET VEČER?

WIEN

Renesance litiny. Nejstarší materiál kamen lze interpretovat i současným způsobem: typický Austroflam! A dokonce jsme do něj zahrnuli i moderní technologii spalování.

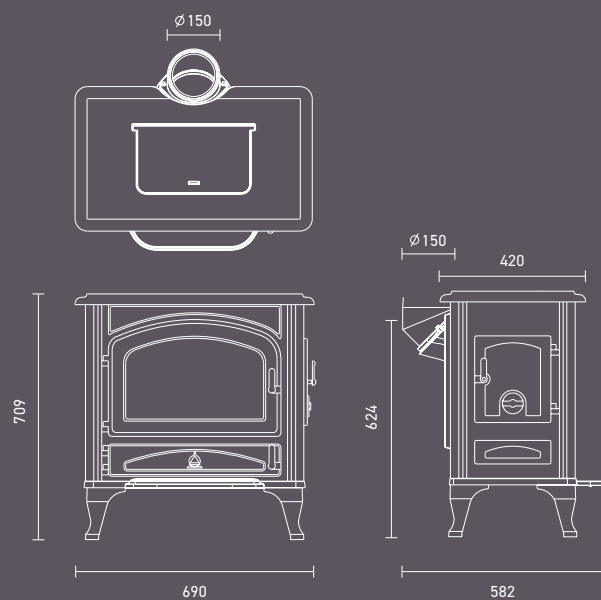

Přídavná boční dvířka jsou praktická zejména pro přikládání dlouhých kusů dřeva do ohně.



Popelník je integrován do přední části.

BARVY / POVRCHY

Keramické, kamenné a ocelové pláště našich kamen jsou k dispozici v opravdu neskromné rozmanitosti. Mnoho barev keramiky zajišťuje, že můžete kamna optimálně sladit s vaším domovem. Zejména proto, že pro všechny keramické díly je k dispozici kompletní škála barev (viz výše) – bez ohledu na to, která keramická nebo kamenná kamna si vyberete! Pozoruhodné jsou také různé keramické glazury: lesklé nebo matné, hladké lehce stíratelné nebo drážkované – vyberte si sami!



Všechny keramické glazury jsou výsledkem nekontrolovatelných chemických reakcí, které nelze ovlivnit. Z tohoto důvodu jsou barevné odchylky zcela běžné a nepředstavují vadu. K přirozenému vzhledu všech glazovaných keramických povrchů patří i jemné vlasové prasklinky. V tomto smyslu je každý kus keramiky atraktivní a jedinečný.

Naše obklady z přírodního kamene, špekového kamene nebo pískovce jsou rovněž přírodními produkty, které jsou díky drobným odchylkám v barvě a struktuře skutečně jedinečné. Barevné tóny jsme se snažili reprodukovat co nejvěrněji.

Pokud přesto zjistíte nějaké rozdíly, je to způsobeno procesem tisku na jedné straně a přirozenými barevnými odchylkami keramických glazur nebo barev ocelového pláště na straně druhé.

*Detaily nejsou detaily,
ale celkový design.*

DETAILY

BARVY / POVRCHY




KERAMIKA

* s drážkovanou strukturou



bílá



kouřový křemen




písek



konopí



pískovec



pískovec "drážka"



erde



oheň



rubínově
červená




iron corten
(Sam)




tmavý čedič



čedičová
"drážka"



černá



černá matná




černá matná „drážka“
(FYNN XTRA) *



bílá „drážka“
(FYNN XTRA) *



tmavě antracitová
(CODY)



zářivě bílá
(CODY)

KÁMEN



špekový kámen
(mstek)

KOUŘOVODY / PODLOŽKY


PODLOŽKY

Užitečné příslušenství pro ochranu vašich vysoce kvalitních podlah: Naše podložky jsou vyrobeny z oceli (tloušťka 2 mm, litinově šedá, práškově lakovaná a zkosené hrany) nebo ze skla (tloušťka 6 mm, speciálně upravené, vysoká pevnost a odolnost).


SKLO



Kód 630036




Kód 630029



Kód 630028



Kód 630066
pro Fynn



Kód 630030



Kód 630067
pro Slim



Kód 630068
pro Clou Xtra

OCEL




Kód 630018



Kód 630024



Kód 630023



Kód 630059




Kód 630060
pro Lounge Xtra



Kód 630062
pro Fynn Xtra

KOUŘOVODY

Originální kouřovody Austroflam jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli o tloušťce 2 mm. Zpracování se zaměřuje na viditelnou oblast použití: přesné sváry a vysoká tepelná odolnost (až do 600°C), barevně sladěný speciální lak. Kouřovody jsou na jednom konci zataženy dovnitř. Váš odborný prodejce vám rád poradí, jaké řešení je pro vás optimální!




SADA KOUŘOVODU

Skládající se z úhlové trubky s čistícím víčkem a škrťací klapkou, dvojité zděře a stěnné rozety

Kód	ø	A	B	C
620025	120	500	60	625
620066	130	500	60	635
620067	150	500	60	655
620068	180	500	60	685

Specifikace v mm



90°-KOLENO

(1) Nastavitelná kolena s čistícím víčkem
(2) Pevná kolena s čistícím víčkem

Kód		ø	A	B	C
(1)	(2)				
620016	620017	120	245	60	245
620073	620074	130	250	60	250
620044	620045	150	275	60	275
620049	620050	180	295	60	295

Specifikace v mm



NÁSTĚNNÁ ROZETA

Kód	ø	A	B
620021	120	195	125
620080	130	195	135
620058	150	225	155
620060	180	285	185
620081	130	400	137
620059	150	400	157

Specifikace v mm




TRUBKA

S nastavitelnou a uzavíratelnou škrťací klapkou

Kód	ø	A	B
620027	120	250	60
620078	130	250	60
620054	150	250	60
620055	180	250	60

Specifikace v mm




ÚHLOVÁ TRUBKA

S čistícími dvířky, nastavitelná škrťací klapka do 11 poloh od 0°-90° a uzavíratelná

Kód	ø	A	B	C
620011	120	500	60	625
620082	130	500	60	635
620032	150	500	60	655
620033	180	500	60	685

Specifikace v mm



45°-KOLENO

Pevná kolena s čistícím víčkem

Kód	ø	A	B	C	D	E
620019	120	122	60	180	128	10
620076	130	130	60	180	120	10
620047	150	140	60	180	110	10
620052	180	146	60	180	104	10

Specifikace v mm



DVOJITÁ ZDĚŘ

Z 1 mm oceli

Kód	ø	A
620026	120	120
620084	130	120
620085	150	135
620086	180	135

Specifikace v mm



TRUBKA

Kód			ø	A	B
(1)	(2)	(3)			
620012			120	250	60
620072			130	250	60
620034			150	250	60
620035			180	250	60
620013			120	500	60
620065			130	500	60
620036			150	500	60
620037			180	500	60
620014	620015		120	1000	60
620069	620070	620071	130	1000	60
620038	620039	620040	150	1000	60
620041	620042	620043	180	1000	60

Specifikace v mm

PŘEHLED

MODELŮ



BONO XTRA



CLOU XTRA



CLOU COMPACT



CLOU COMPACT
COOK



CLOU XTRA
BACK



CODY



DEXTER 2.0 / S3



KYLIE XTRA



LOUNGE XTRA



LUCY COOK



LUX



PALLAS



PALLAS BACK



FLOK 2.0



FYNN XTRA



G1



HEIDI BACK



IVY 2.0



JINI XTRA



KOKO 2.0



KOKO XTRA



SINA



SINA XTRA



SLIM 2.0



STILA



TOWER XTRA 2.0




UNO XTRA




WIEN


Rozměr a a c:
s originální úhlovým kolenem






BONO XTRA

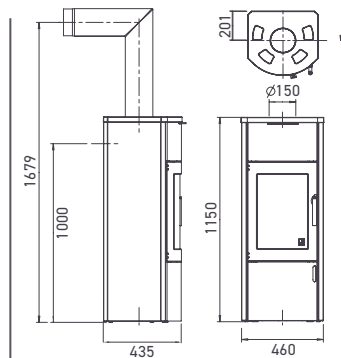

CLOU XTRA



CLOU COMPACT

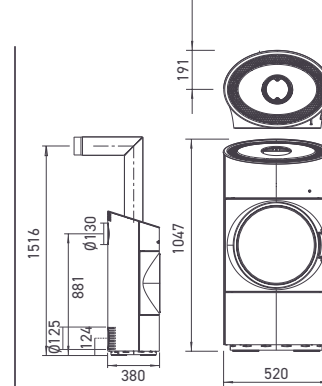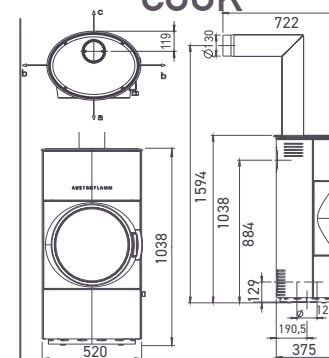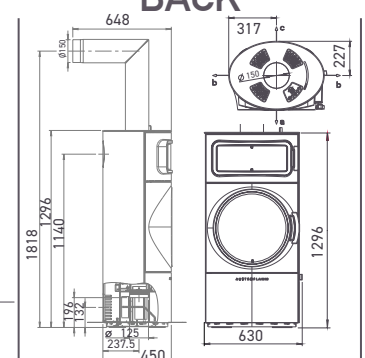CLOU COMPACT
COOKCLOU XTRA
BACK

ROZMĚR A VÁHA

v x š x h s ocelovým opláštěním (STM)	1150 x 460 x 435 mm	1296 x 630 x 450 mm	1047 x 520 x 380 mm	1038 x 520 x 375 mm	1296 x 630 x 450 mm
v x š x h s keramickým obkladem (KM)	-	-	-	-	-
v x š x h s obkladem ze špek.kamene (SPM)	1160 x 500 x 434 mm	-	-	-	-
Ohniště (v x š x h)	510 x 257 x 260 mm	389 x 432 x 245 mm	349 x 328 x 225 mm	349 x 328 x 225 mm	389 x 432 x 245 mm
Hmotnost STM / KM / SPM	237 / - / 322 kg	273 / - / - kg	114 / - / - kg	120 / - / - kg	324 / - / - kg
Kouřovod	ø 150 mm	ø 150 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 150 mm
Výška osy kouřovodu	1000 mm	1144 mm	880 mm	887 mm	1144 mm

VÝKON

Jmenovitý tepelný výkon podle EN 13240	5 kW	8 kW	6 kW	Testuje se	8 kW
Min. / Max. topný výkon	2,5 / 7 kW	4 / 11 kW	3,5 / 8 kW	Testuje se	4 / 11 kW
Třída energetické účinnosti	A	A	A	Testuje se	A
Výkon vytápění místnosti (v závislosti na izolaci budovy)	48 - 124 m³	98 - 255 m³	65 - 165 m³	Testuje se	98 - 255 m³

VYBAVENÍ


Technologie Xtra akumulace tepla Technologie Heat Memory System	standardně / 107 kg	standardně / 120 kg	-	-	standardně / 120 kg
Typ 1	standardně, samouzavíratelné dveře	standardně, samouzavíratelné dveře	standardně, samouzavíratelné dveře	-	-
Litínový kryt	standardně	-	-	-	-
Ohřívací prostor / -varná deska (š x h)	-	-	-	-	-
Trouba na pečení	-	-	-	-	standardně, 445 x 175 x 255 mm
Varná deska	-	-	-	standardně	-
KM Keramický obklad	-	-	-	-	-
STM Ocelové opláštění	standardně	standardně	standardně	standardně	standardně
SPM obložení ze špekového kamene / -záklap	příslušenství	-	-	-	-
Bezroštové spalování	-	-	-	-	-
Pohyblivý rošt / popelník	standardně	-	-	-	-
Vnitřní rošt / popelník	-	standardně	standardně	standardně	standardně
Rozměry (podle nákresu vlevo nahoře)	a 1679 / b 1000 / c 610 / d 201 mm	a 1813 / b 1144 / c 598 / d 227 mm	a 1516 / b 880 / c 574 / d 189 mm	a 1594 / b 887 / c 520 / d 180 mm	a 1813 / b 1144 / c 598 / d 227
připojení externího vzduchu / provoz nezávislý na vzduchu v místnosti	Zadní nebo Spodní	Zadní nebo Spodní	Zadní nebo Spodní	Zadní nebo Spodní	Zadní nebo Spodní

ÚDAJE PRO KOMINÍKA

Hmotnostní průtok spalín	4,2 g/s	6,6 g/s	5,43 g/s		
Teplota spalín	322 °C	357 °C	322 °C		
Min. podávací tlak	12 Pa	12 Pa	13 Pa	Hodnoty jsou revidovány, co nejdříve to půjde budou k nalezení na	Hodnoty jsou revidovány, co nejdříve to půjde budou k nalezení na
Při 0,8-násobku nom.tepel.výkonu	10 Pa	10 Pa	10 Pa	www.austroflamm.com	www.austroflamm.com
Bezpečnostní vzdálenost a/b/c v mm *	900/270/160	1100/420/200	1000/250/150		

*a = přední, b = boční, c = zadní. Platí pouze pro konstrukce, z hořlavých stavebních materiálů s tepelným odporem $\leq 1,2 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

Rozměr a a c:
s originální úhlovým kolenem

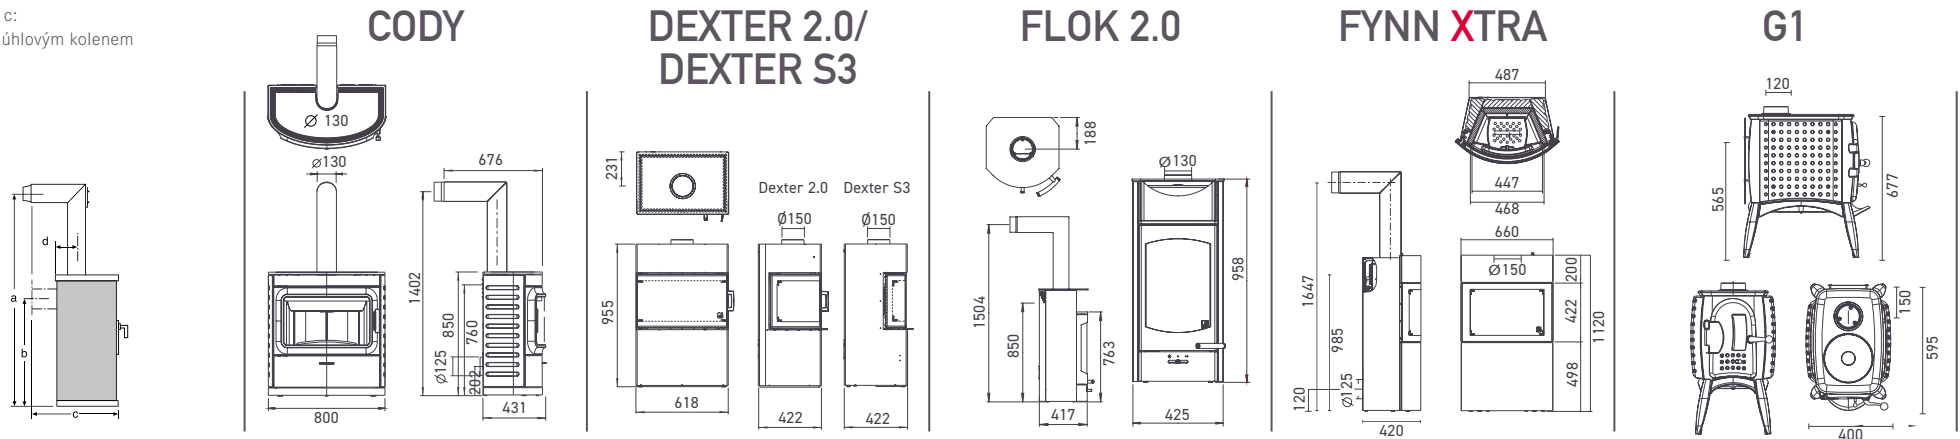

ROZMĚR A VÁHA

v x š x h s ocelovým opláštěním (STM)	850 x 800 x 431 mm	955 x 618 x 422 mm	958 x 425 x 417 mm	1120 x 660 x 420 mm	677 x 400 x 595 mm (litinový)
v x š x h s keramickým obkladem (KM)	850 x 800 x 431 mm	-	-	-	-
v x š x h s obkladem ze špek.kamene (SPM)	-	-	986 x 433 x 417 mm	-	-
Ohniště (v x š x h)	324 x 514 x 244 mm	390/360 x 480/430 x 240/230 mm	379 x 282 x 248 mm	438 x 447 x 233 mm	300 x 220 x 400 mm
Hmotnost STM / KM / SPM	195/205 kg	145 / 165 / - kg	110 / - / 149 kg	231 / - / - kg	85 / - / - kg
Kouřovod	ø 130 mm	ø 150 mm	ø 130 mm	ø 150 mm	ø 120 mm
Výška osy kouřovodu	760 mm	860 mm	850 mm	985 mm	565 mm

VÝKON

Jmenovitý tepelný výkon podle EN 13240	8 kW	6 kW	4 kW	6 kW	6 kW
Min. / Max. topný výkon	3,5 / 9 kW	3,5 / 8 kW	2,5 / 6 kW	3,5 / 8 kW	3,5 / 8 kW
Třída energetické účinnosti	A +	A	A +	A +	A
Výkon vytápění místnosti (v závislosti na izolaci budovy)	82 - 210 m³	65 - 165 m³	34 - 88 m³	65 - 165 m³	65 - 165 m³


VYBAVENÍ

Technologie Xtra akumulace tepla	Xtra	-	-	-	standardně / 105 kg	Xtra	-
Technologie Heat Memory System	HMS	příslušenství / 59 kg	příslušenství / 45 kg	příslušenství / 77 kg	-	-	-
Typ 1		standardně, samouzavíratelné dveře	standardně, samouzavíratelné dveře	standardně, samouzavíratelné dveře	standardně, samouzavíratelné dveře	standardně	standardně
Litínový kryt		-	-	-	-	-	-
Ohřívací prostor / -varná deska (š x h)		-	-	340 x 180 mm, Keraminka, Mastek	-	-	-
Trouba na pečení		-	-	-	-	-	-
Varná deska		-	-	-	-	-	standardně
KM Keramický obklad		příslušenství	-	-	příslušenství	-	-
STM Ocelové opláštění		standardně	standardně	standardně	standardně	-	-
SPM obložení ze špekového kamene /-základ		-	-	příslušenství	-	-	-
Bezroštové spalování		-	-	-	-	-	standardně
Pohyblivý rošt/popelník		-	-	-	-	-	-
Vnitřní rošt/popelník		standardně	standardně	standardně	standardně	-	-
Rozměry (podle nákresu vlevo nahoře)		a 1402 / b 760 / c 676 / d 97 mm	a 1521 / b 860 / c 604 / d 231 mm	a 1504 / b 850 / c 605 / d 188 mm	a 1647 / b 985 / c 582 / d 200 mm	a 1237 / b 565 / c 822 / d 154 mm	-
připojení externího vzduchu / provoz nezávislý na vzduchu v místnosti		Zadní	Zadní nebo Spodní	Zadní	Zadní nebo Spodní	-	-


ÚDAJE PRO KOMINÍKA

Hmotnostní průtok spalín	7,8 g/s	6 / 6,41 g/s	3,92 g/s	5 g/s	5,2 g/s
Teplota spalín	296 °C	326 / 302 °C	343 °C	350 °C	330 °C
Min. podávací tlak	12 Pa	12 / 11 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Při 0,8-násobku nom.tepel.výkonu	10 Pa	10 / 8 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa
Bezpečnostní vzdálenost a/b/c v mm *	800/200/120	1200/800bzw.300/100, 1100/600/150	800/150/100	950/330/230	800/700/400


Rozměr a a c:
s originální úhlovým kolenem




HEIDI BACK

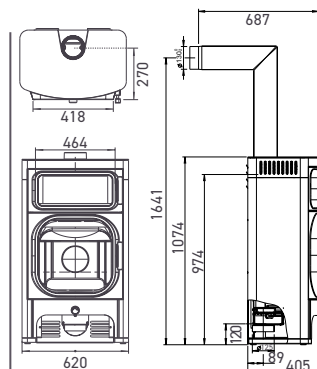


IVY 2.0

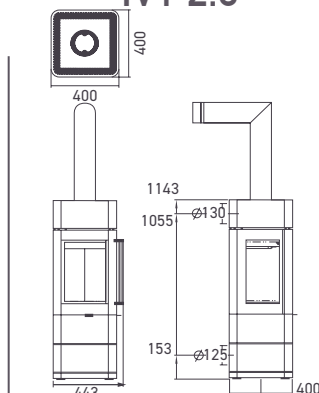


JINI XTRA



KOKO 2.0



KOKO XTRA 2.0

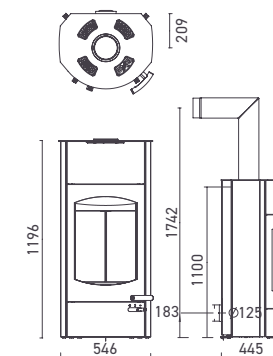

ROZMĚR A VÁHA

v x š x h s ocelovým opláštěním (STM)	1066 x 620 x 405 mm	1143 x 400 x 400 mm	1000 x 480 x 400 mm	1148 x 546 x 427 mm	1196 x 546 x 445 mm
v x š x h s keramickým obkladem (KM)	-	-	-	-	-
v x š x h s obkladem ze špek.kamene (SPM)	-	-	-	-	-
Ohniště (v x š x h)	376 x 418 x 270 mm	439 x 267 x 228 mm	379 x 282 x 224 mm	490 x 388 x 267 mm	490 x 388 x 267 mm
Hmotnost STM / KM / SPM	173 / - / - kg	125 / - / - kg	226 / - / - kg	152 / - / 177 kg	253 / - / - kg
Kouřovod	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 150 mm	ø 150 mm
Výška osy kouřovodu	974 mm	1055 mm	850 mm	1040 mm	1100 mm

VÝKON

Jmenovitý tepelný výkon podle EN 13240	7 kW	5 kW	4 kW	6 kW	6 kW
Min. / Max. topný výkon	3,5 / 9 kW	2,5 / 7,0 kW	2,5 / 6 kW	3,5 / 8 kW	3,5 / 8 kW
Třída energetické účinnosti	A +	A +	A +	A	A
Výkon vytápění místnosti (v závislosti na izolaci budovy)	82 - 210 m³	48 - 124 m³	34 - 88 m³	65 - 165 m³	65 - 165 m³

VYBAVENÍ


Technologie Xtra akumulace tepla Technologie Heat Memory System	Xtra	-	-	standardně / 101 kg	Xtra	-	standardně / 115 kg	Xtra
Typ 1	!!!	příslušenství / 66 kg	HMS	příslušenství / 35 kg	HMS	příslušenství / 77 kg	HMS	příslušenství / 115 kg
Litínový kryt		standardně, samouzavíratelné dveře		standardně, samouzavíratelné dveře		standardně, samouzavíratelné dveře		standardně, samouzavíratelné dveře
Ohřívací prostor / -varná deska (š x h)		-		standardně		-		-
Trouba na pečení		-		-		425 x 220 mm, Keraminka, Mastek		-
Varná deska		-		-		-		-
KM Keramický obklad		-		-		-		-
STM Ocelové opláštění		standardně		standardně		standardně		standardně
SPM obložení ze špekového kamene / -základ		-		-		příslušenství		-
Bezroštové spalování		-		-		-		-
Pohyblivý rošt / popelník		-		standardně		-		-
Vnitřní rošt / popelník		standardně		standardně		standardně		standardně
Rozměry (podle nákresu vlevo nahoře)		a 1641 / b 974 / c 687 / d 102 mm		a 1699 / b 1055 / c 583 / d 200 mm		a 1699 / b 1040 / c 665 / d 139 mm		a 1755 / b 1100 / c 605 / d 209 mm
připojení externího vzduchu / provoz nezávislý na vzduchu v místnosti		Zadní nebo Spodní		Zadní nebo Spodní		Zadní		Zadní

ÚDAJE PRO KOMINÍKA


Hmotnostní průtok spalin	6,41 g/s	4,2 g/s	3,9 g/s	4,4 g/s	4,4 g/s
Teplota spalin	262 °C	263 °C	343 °C	331 °C	331 °C
Min. podávací tlak	10 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Při 0,8-násobku nom.tepel.výkonu	8 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa
Bezpečnostní vzdálenost a/b/c v mm *	1300/200/200	1000/750/200	1000/270/160	1200/540/180	1200/540/180

*a = přední, b = boční, c = zadní. Platí pouze pro konstrukce, z hořlavých stavebních materiálů s tepelným odporem $\leq 1,2 \text{ m}^2/\text{K/W}$


Rozměr a a c:
s originální úhlovým kolenem




KYLIE XTRA

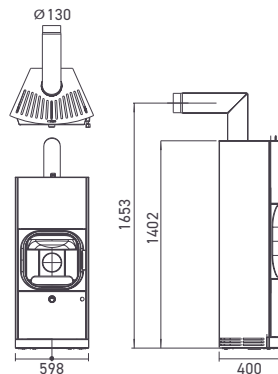


LOUNGE XTRA

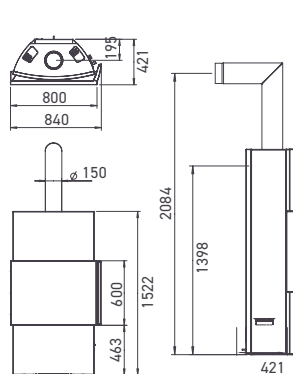


LUCY COOK

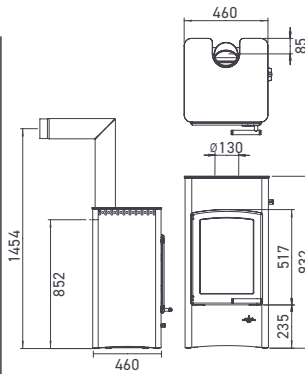

LUX

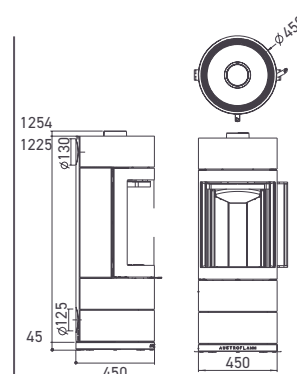

PALLAS

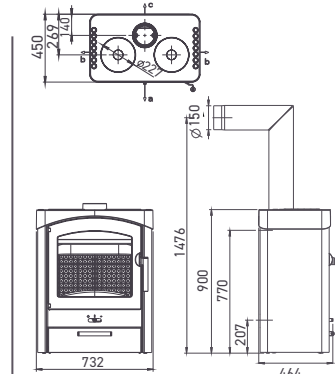

ROZMĚR A VÁHA

v x š x h s ocelovým opláštěním (STM)	1402 x 598 x 400 mm	1519 x 840 x 421 mm	932 x 460 x 460 mm	1225 x 450 x 450 mm	900 x 732 x 464 mm
v x š x h s keramickým obkladem (KM)	-	-	-	-	900 x 732 x 464 mm
v x š x h s obkladem ze špek.kamene (SPM)	-	-	-	-	900 x 732 x 464 mm
Ohniště (v x š x h)	376 x 414 x 270 mm	445 x 600 x 260 mm	471 x 302 x 239 mm	525 x 291 x 291 mm	350 x 520 x 225 mm
Hmotnost STM / KM / SPM	270 / - / - kg	338 Xtra / - / - kg	150 / - / - kg	133 / - / - kg	170 / 205 / 265 kg
Kouřovod	ø 130 mm	ø 150 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 150 mm
Výška osy kouřovodu	1004 mm	1395 mm	852 mm	1133 mm	770 mm

VÝKON

Jmenovitý tepelný výkon podle EN 13240	6 kW	8 kW	6 kW	7 kW	9 kW
Min. / Max. topný výkon	3,5 / 8 kW	4 / 11 kW	3,5 / 8 kW	3,5 / 9 kW	4,5 / 13 kW
Třída energetické účinnosti	A +	A	A +	A +	A
Výkon vytápění místnosti (v závislosti na izolaci budovy)	65 - 165 m³	98 - 255 m³	65 - 165 m³	82 - 210 m³	114 - 305 m³

VYBAVENÍ

Technologie Xtra akumulace tepla	Xtra	standardně / 135 kg	Xtra	standardně / 138 kg	-	-	-
Technologie Heat Memory System	!!!!	-	-	-	-	příslušenství / 38 kg	HMS
Typ 1	!!!!	standardně, samouzavíratelné dveře	standardně, samouzavíratelné dveře	standardně, samouzavíratelné dveře	standardně, samouzavíratelné dveře	standardně, samouzavíratelné dveře	příslušenství / 114 kg
Litínový kryt	!!!!	-	-	-	-	-	HMS
Ohřívací prostor / -varná deska (š x h)	!!!!	-	-	-	-	-	standardně
Trouba na pečení	!!!!	-	-	-	-	-	-
Varná deska	!!!!	-	-	standardně, 460 x 460 mm	-	-	standardně
KM Keramický obklad	!!!!	-	-	-	-	-	příslušenství
STM Ocelové opláštění	!!!!	standardně	standardně	standardně	standardně	standardně	standardně
SPM obložení ze špekového kamene /-základ	!!!!	-	-	-	-	-	-
Bezroštové spalování	!!!!	-	-	-	-	-	standardně
Pohyblivý rošt/popelník	!!!!	-	-	-	-	-	-
Vnitřní rošt/popelník	!!!!	standardně	standardně	standardně	standardně	standardně	-
Rozměry (podle nákresu vlevo nahoře)	!!!!	a 1654 / b 1004 / c 658 / d 125 mm	a 2066 / b 1395 / c 599 / d 195 mm	a 1454 / b 852 / c 741 / d 85 mm	a 1782 / b 1133 / c 608 / d 225 mm	a 1474 / b 770 / c 663 / d 140 mm	-
připojení externího vzduchu / provoz nezávislý na vzduchu v místnosti	!!!!	Zadní nebo Spodní	Zadní nebo Spodní	Zadní	Zadní nebo Spodní	Zadní	-


ÚDAJE PRO KOMINÍKA

Hmotnostní průtok spalín	4,67 g/s	6,5 g/s	4,9 g/s	6,1 g/s	9,2 g/s
Tepnota spalín	297 °C	330 °C	290 °C	273 °C	310 °C
Min. podávací tlak	10 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Při 0,8-násobku nom.tepel.výkonu	8 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa
Bezpečnostní vzdálenost a/b/c v mm *	1200/200/200	800/50/50	800/100/100	1000/590/100	800/200/200


Novinka

Novinka


Rozměr a a c:
s originální úhlovým kolenem




PALLAS BACK

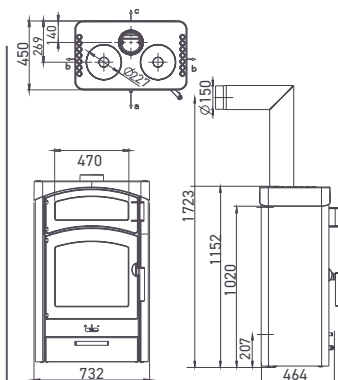


SINA

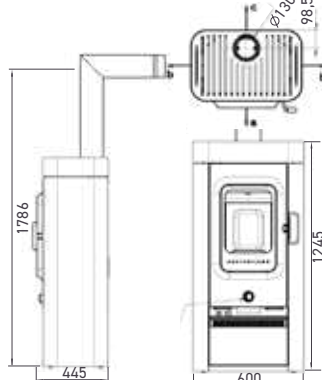


SINA XTRA

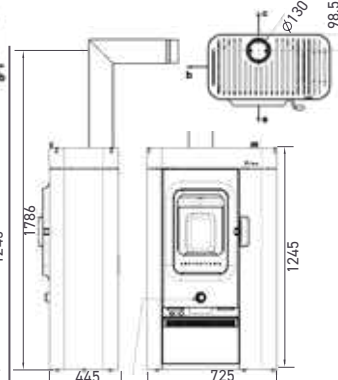

SLIM 2.0

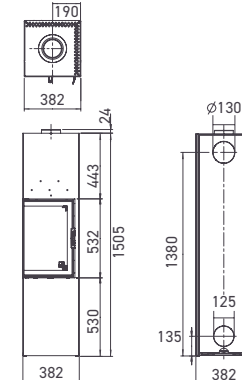

STILA

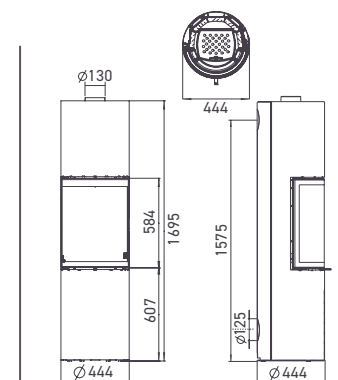

ROZMĚR A VÁHA

v x š x h s ocelovým opláštěním (STM)	1152 x 732 x 464 mm	1245 x 600 x 445 mm	1245 x 725 x 445 mm	1505 x 382 x 382 mm	1695 x 444 x 444 mm
v x š x h s keramickým obkladem (KM)	1152 x 732 x 464 mm	-	-	-	-
v x š x h s obkladem ze špek.kamene (SPM)	1152 x 732 x 464 mm	-	-	-	-
Ohniště (v x š x h)	350 x 520 x 225 mm	371 x 396 x 267,4 mm	371 x 396 x 267,4 mm	550 x 262 x 252 mm	558 x 291 x 291 mm
Hmotnost STM / KM / SPM	207 / 225 / 325 kg	137 / - / - kg	323 / - / - kg	140 / - / - kg	142 / - / - kg
Kouřovod	ø 150 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm
Výška osy kouřovodu	1020 mm	1135 mm	1135 mm	1380 mm	1575 mm

VÝKON

Jmenovitý tepelný výkon podle EN 13240	9 kW	6 kW	6 kW	5 kW	5 kW
Min. / Max. topný výkon	4,5 / 13 kW	3,5 / 8,0 kW	3,5 / 8,0 kW	3 / 7 kW	2,5 / 7 kW
Třída energetické účinnosti	A	A+	A+	A +	A +
Výkon vytápění místnosti (v závislosti na izolaci budovy)	114 - 305 m³	65 - 165 m³	65 - 165 m³	48 - 124 m³	48 - 124 m³

VYBAVENÍ


Technologie Xtra akumulace tepla Technologie Heat Memory System				standardně / 148 kg		-	-		
		příslušenství / 114 kg		příslušenství / 68 kg		příslušenství / 60 kg		příslušenství / 40 kg	
Typ 1		standardně		standardně, samouzavíratelné dveře		standardně, samouzavíratelné dveře		standardně, samouzavíratelné dveře	
Litínový kryt		standardně		standardně		standardně		-	
Ohřívací prostor / -varná deska (š x h)		standardně		-		-		-	
Trouba na pečení		470 x 302 x 180 mm		-		-		-	
Varná deska		-		-		-		-	
KM Keramický obklad		příslušenství		-		-		-	
STM Ocelové opláštění		standardně		standardně		standardně		standardně	
SPM obložení ze špekového kamene /-základ		-		-		-		-	
Bezroštové spalování		standardně		-		-		-	
Pohyblivý rošt/popelník		-		-		-		-	
Vnitřní rošt/popelník		-		standardně		standardně		standardně	
Rozměry (podle nákresu vlevo nahoře)		a 1723 / b 1020 / c 663 / d 140 mm		a 1786 / b 1135 / c 678 / d 98,5		a 1786 / b 1135 / c 678 / d 98,5		a 2060 / b 1380 / c 562 / d 190 mm	
připojení externího vzduchu / provoz nezávislý na vzduchu v místnosti		Zadní		Zadní nebo Spodní		Zadní nebo Spodní		Zadní nebo Spodní	

ÚDAJE PRO KOMINÍKA



Hmotnostní průtok spalín	9,2 g/s	4,4 g/s	4,4 g/s	5,8 g/s	4,1 g/s
Teplota spalín	310 °C	271 °C	271 °C	237 °C	311 °C
Min. podávací tlak	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Při 0,8-násobku nom.tepel.výkonu	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa
Bezpečnostní vzdálenost a/b/c v mm *	800/200/200	1000/250/150	1000/50/150	900/230/230	stěna 1000/610/120, roh 800/120/-/700

*a = přední, b = boční, c = zadní. Platí pouze pro konstrukce, z hořlavých stavebních materiálů s tepelným odporem $\leq 1,2 \text{ m}^2 \text{ K/W}$



Rozměr a a c:
s originální úhlovým kolénem





TOWER XTRA 2.0

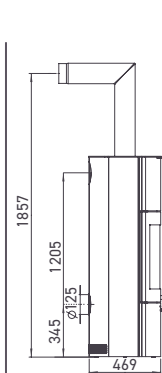

UNO XTRA

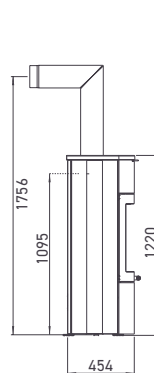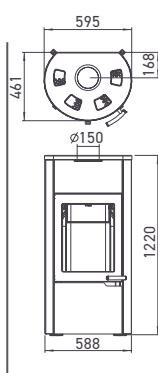

WIEN

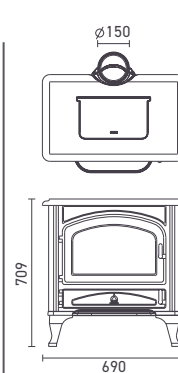

ROZMĚR A VÁHA

v x š x h s ocelovým opláštěním (STM)	1317 x 430 x 469 mm	1220 x 588 x 454 mm	709 x 690 x 586 mm (Guss)
v x š x h s keramickým obkladem (KM)	-	1220 x 588 x 454 mm	-
v x š x h s obkladem ze špek.kamene (SPM)	-	1220 x 588 x 454 mm	-
Ohniště (v x š x h)	379 x 282 x 248 mm	497 x 363 x 275 mm	315 x 510 x 250 mm
Hmotnost STM / KM / SPM	263 / - / - kg	252 / 283 / 312 kg	160 / - / - kg
Kouřovod	ø 130 mm	ø 150 mm	ø 150 mm
Výška osy kouřovodu	1205 mm	1095 mm	624 mm

VÝKON

Jmenovitý tepelný výkon podle EN 13240	4 kW	7 kW	6 kW
Min. / Max. topný výkon	2,5 / 6 kW	3,5 / 9 kW	4 / 9 kW
Třída energetické účinnosti	A +	A	A
Výkon vytápění místnosti (v závislosti na izolaci budovy)	34 - 88 m³	82 - 210 m³	65 - 165 m³

VYBAVENÍ

Technologie Xtra akumulace tepla Technologie Heat Memory System	standardně / 130 kg	standardně / 116 kg	-
Typ 1	standardně, samouzavíratelné dveře	standardně, samouzavíratelné dveře	-
Litínový kryt	-	standardně	standardně
Ohřívací prostor / -varná deska (š x h)	-	-	-
Trouba na pečení	-	-	-
Varná deska	-	-	-
KM Keramický obklad	-	příslušenství	-
STM Ocelové opláštění	standardně	standardně	standardně
SPM obložení ze špekového kamene /-záklap	-	příslušenství	-
Bezroštové spalování	-	-	-
Pohyblivý rošt/popelník	-	standardně	standardně
Vnitřní rošt/popelník	standardně	-	-
Rozměry (podle nákresu vlevo nahoře)	a 1857 / b 1205 / c 605 / d 237 mm	a 1756 / b 1095 / c 651 / d 168 mm	a 1277 / b 667 / c 870 / d 33 mm
připojení externího vzduchu / provoz nezávislý na vzduchu v místnosti	Zadní nebo Spodní	Zadní	-

ÚDAJE PRO KOMINÍKA

Hmotnostní průtok spalin	3,92 g/s	6,5 g/s	6,1 g/s
Teplota spalin	343 °C	300 °C	314 °C
Min. podávací tlak	12 Pa	12 Pa	11 Pa
Při 0,8-násobku nom.tepel.výkonu	10 Pa	10 Pa	9 Pa
Bezpečnostní vzdálenost a/b/c v mm *	1100/400/130	800/130/150	1200/550 bzw.650 boční dveře/500 bzw. 200 S ochranou deskou



CHUŤ - KTERÁ
zahřeje!

www.austroflamm.com



Kamna Austroflamm se prodávají po celém světě prostřednictvím specializovaných prodejců.
Navštivte naši domovskou stránku pro více informací.



S výhradou technických a optických změn a chyb v sazbě a tisku.

A woman with dark hair tied back, wearing a white long-sleeved shirt and a dark vest, stands in profile on the right side of the frame. She is looking towards a campfire in the lower-left foreground and a body of water in the middle ground. In the background, there are dark, silhouetted mountains, one of which has a snow-capped peak. The sky is a pale, overcast grey. The overall mood is quiet and contemplative.

*MÍSTO,
kde je třeba být!*



www.austroflamm.com

AUSTROFLAMM GmbH
Austroflamm-Platz 1, A-4631 Krenglbach
T: +43 7249 46443-0, info@austroflamm.com