


# JINI XTRA

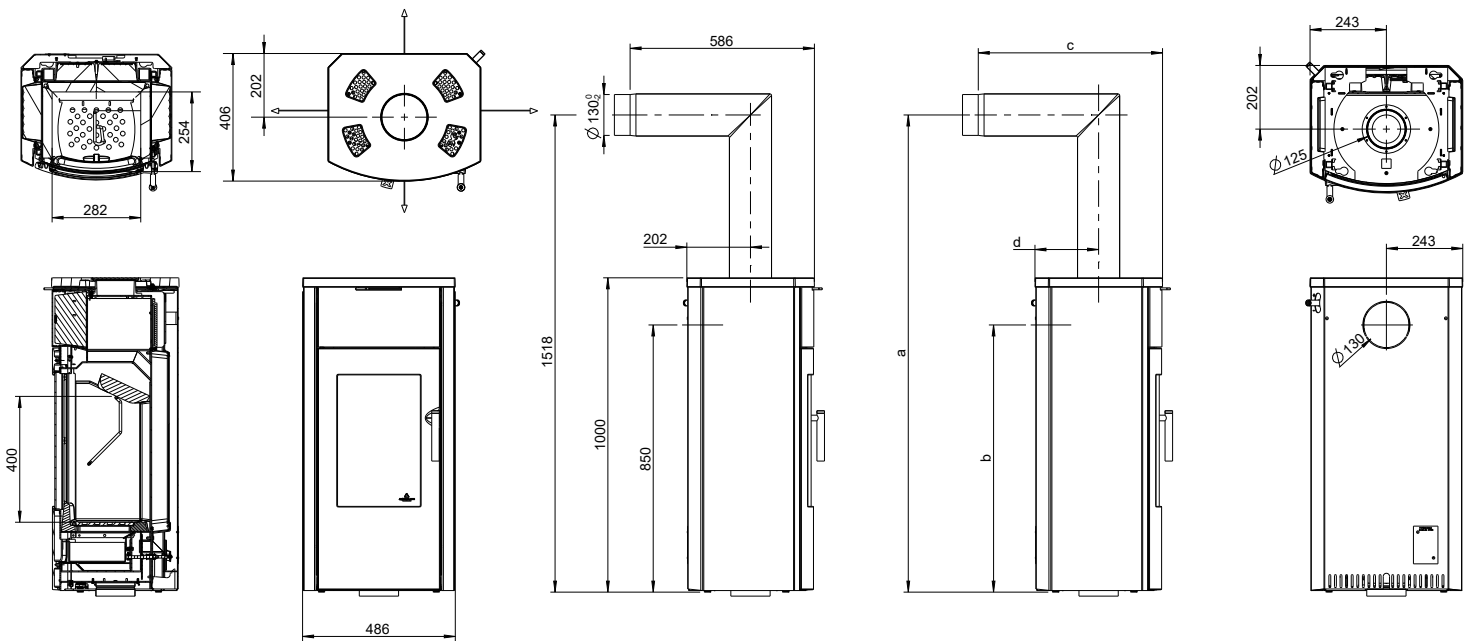

ROZMĚR A VÁHA	
Výška x šířka x hloubka [mm]	1000 x 486 x 406
Ohniště (šířka x výška x hloubka) [mm]	282 x 400 x 254
Rozměry a [mm]	1518
Rozměry b [mm]	850
Rozměry c [mm]	586
Rozměry d [mm]	202
Průměr kouřovodu [Ø mm]	130
Průměr vnějšího připojení vzduchu [Ø mm]	125
Hmotnost základního zařízení [kg]	100
Hmotnost Xtra [kg]	101
Hmotnost HMS [kg]	-
Celková hmotnost včetně ocelového pláště (STM) [kg]	216
Celková hmotnost včetně keramického pláště (KMG) [kg]	-
Celková hmotnost včetně pláště z mastku (SPM) [kg]	-
a: Bezpečná vzdálenost od hořlavých materiálů vpředu [mm]	1000
b: Bezpečná vzdálenost od hořlavých materiálů vlevo [mm]	270
c: Bezpečná vzdálenost od hořlavých materiálů vzadu [mm]	160
d: Bezpečná vzdálenost od hořlavých materiálů na vpravo [mm]	270
Bezpečná vzdálenost od hořlavých materiálů na podlaze [ mm]	0
VÝKON	
Jmenovitý tepelný výkon [kW]	4
Min. / Max. topný výkon [kW]	2,5 / 6
Výkon vytápění místnosti (v závislosti na izolaci budovy) [m <sup>3</sup> ]	34-88
Třída energetické účinnosti	A
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
XTRA technologie - akumulace tepla	standardně
HMS technologie - akumulace tepla	-
Popelník	standardně
Připojení externího vzduchu / provoz nezávislý na vzduchu v místnosti	ano
ÚDAJE PRO KOMINÍKA	
Hmotnostní průtok spalin [g/s]	6,6
Teplota spalin [°C]	357
Min. podávací tlak [Pa]	12
Při 0,8 - násobku nom.tepel.výkonu [Pa]	10