


# PALLAS BACK

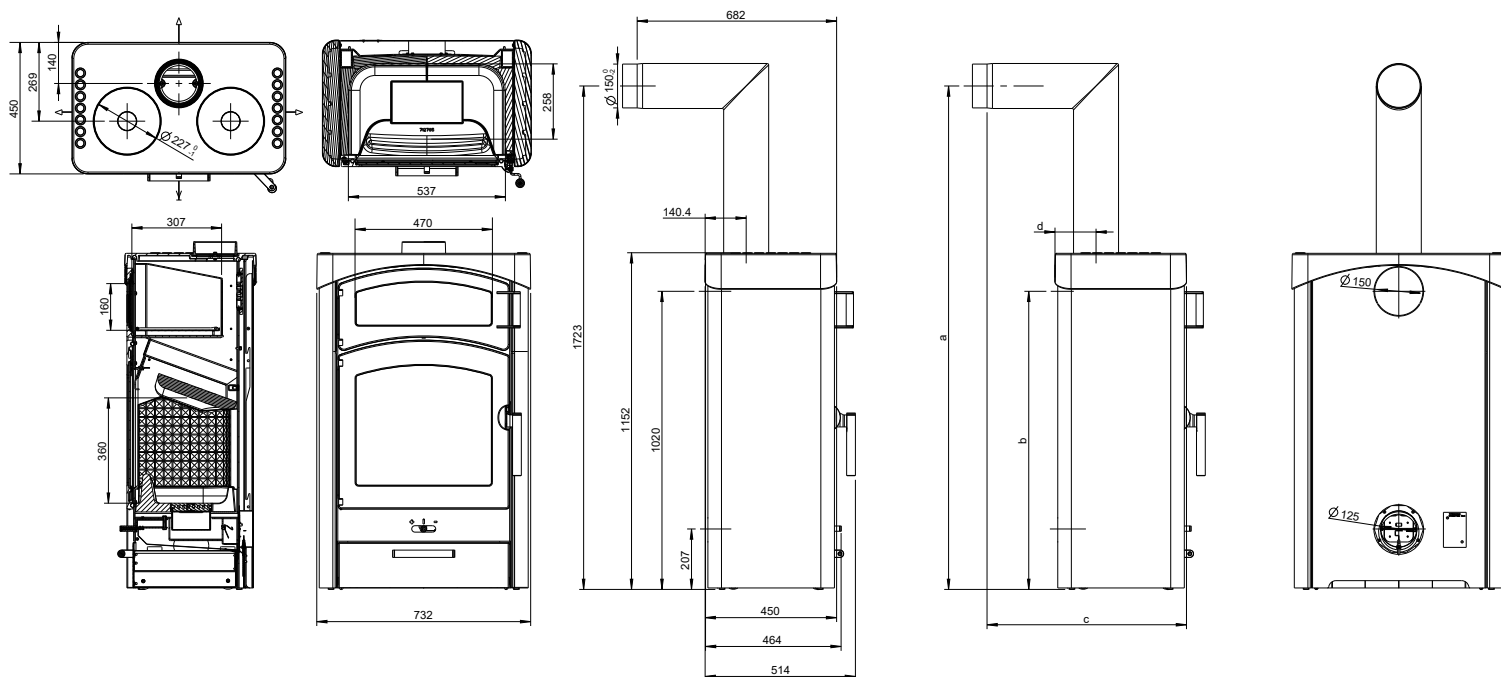

ROZMĚR A VÁHA	
Výška x šířka x hloubka [mm]	1152 x 732 x 464
Ohniště (šířka x výška x hloubka) [mm]	537 x 360 x 258
Pečící prostor (šířka x výška x hloubka) [mm]	470 x 160 x 307
Rozměry a [mm]	1723
Rozměry b [mm]	1020
Rozměry c [mm]	682
Rozměry d [mm]	140
Průměr kouřovodu [Ø mm]	150
Průměr vnějšího připojení vzduchu [Ø mm]	125
Hmotnost základního zařízení [kg]	182
Hmotnost Xtra [kg]	-
Hmotnost HMS [kg]	86
Celková hmotnost včetně ocelového pláště (STM) [kg]	193
Celková hmotnost včetně keramického pláště (KMG) [kg]	223
Celková hmotnost včetně pláště z mastku (SPM) [kg]	319
a: Bezpečná vzdálenost od hořlavých materiálů vpředu [mm]	800
b: Bezpečná vzdálenost od hořlavých materiálů vlevo [mm]	200
c: Bezpečná vzdálenost od hořlavých materiálů vzadu [mm]	200
d: Bezpečná vzdálenost od hořlavých materiálů na vpravo [mm]	200
Bezpečná vzdálenost od hořlavých materiálů na podlaze [mm]	0
Minimální vzdálenost od nehořlavých materiálů [mm]	50
VÝKON	
Jmenovitý tepelný výkon [kW]	9,0
Min. / Max. topný výkon [kW]	4,5 / 13
Výkon vytápění místnosti (v závislosti na izolaci budovy) [m <sup>3</sup> ]	114-305
Třída energetické účinnosti	A
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
XTRA technologie - akumulace tepla	-
HMS technologie - akumulace tepla	příslušenství
Popelník	standardně
Připojení externího vzduchu / provoz nezávislý na vzduchu v místnosti	ne
ÚDAJE PRO KOMINÍKA	
Hmotnostní průtok spalin [g/s]	9,2
Teplota spalin [°C]	310
Min. podávací tlak [Pa]	12
Při 0,8 - násobku nom.tepel.výkonu [Pa]	10